Getac

ZX70-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 660 с интегрированным видеочипом Adreno™ 512
- Регламентированный спецификациями программы Android Enterprise Recommended[i]
- 7-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью для работы в перчатках и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контровом свете
- Удоропрочность (падение с высоты 1,8 м), сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP67
- Возможность установки сканера для чтения 1D/2D-штрих-кодов и RFID-/NFC-меток
- Сертификация по стандартам ATEX и IECEx, которые регламентируют возможность работы устройств во взрывоопасных средах

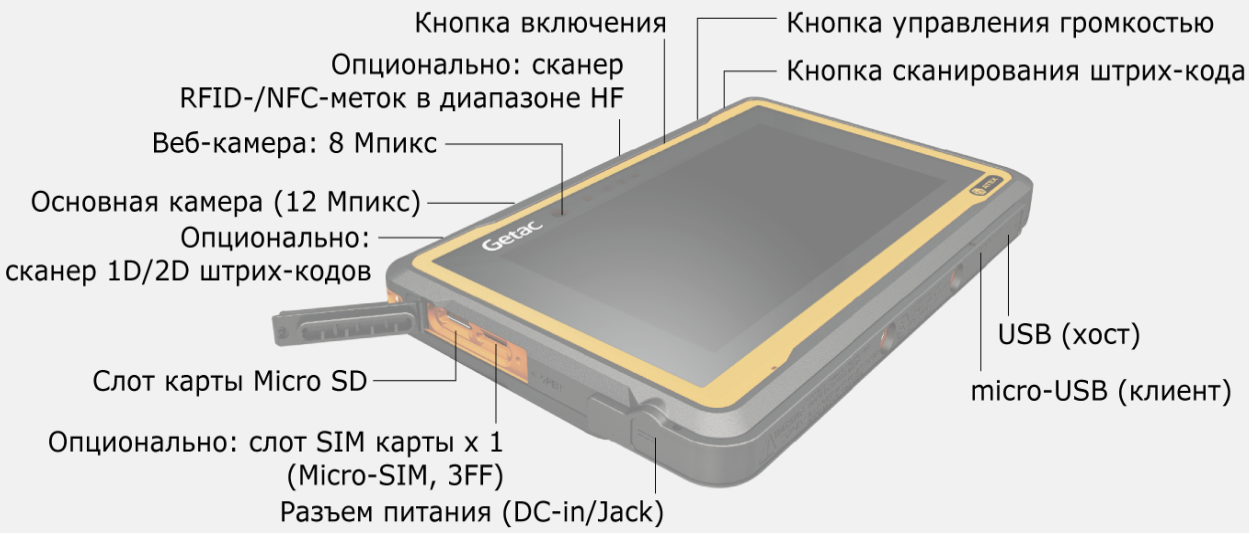

ZX70-EX
ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation
G2

Операционная система
Android™ 10.0

Процессор
Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 1.95 ГГц
до 2.2 ГГц в режиме авторазгона

Встроенная графика
Qualcomm® Adreno™ 512

Дисплей
7", IPS, 1280×720 точек (HD)
Антистатическое покрытие
Технология LumiBond обеспечивает достаточную яркость для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
4 Гб LPDDR3
64 Гб eMMC

Управление
Кнопка включения питания
3 функциональные клавиши управления

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран

Слот расширения
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов
Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Камеры
Веб-камера: 8 Мпикс
Основная камера: 12 Мпикс (с автофокусом)

Интерфейсы
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 2.0 (Host)
Micro-USB 2.0 (Client) x 1
Micro-SD x 1
Опционально: слот SIM карты x 1 (Micro-SIM, 3FF)

Беспроводная связь
Wi-Fi 802.11 «ac»
Bluetooth 5.0 [ii]
Опционально: модуль GPS
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE [iii]

Особенности
Опционально:комбинированный модуль для чтения NFC-меток и меток HF RFID [iv, v]

Питание
Блок питания: 25 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 3.8 В, 8480 мА·ч (мин. 8220 мА·ч)

Габариты (ШхГхВ) / вес
218×142×27 мм / 774 г [vi]

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP67
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м [vii]
Сертификация по стандарту ATEX и IECEx

Условия эксплуатации
Допустимая температура [viii]:
- во время работы: от -21˚C до +60˚C
- при хранении: -40˚C до +71˚C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Защита от взрывов и ударных волн
Сертификация по стандартам ATEX и IECEx Зона 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T100˚C Dc

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Input Method
Приложение Getac deployXpress Client
Настройки Getac и приложения Google (Поиск, Chrome, Gmail, Карты, YouTube, Play, Диск, Play Фильмы, Duo и Фото)

Опциональное ПО
Приложение Getac Driving Safety
Приложение Getac deployXpress
Приложение Getac OEMConfig

Аксессуары
Блок питания: 25 Вт / 100-240 В, 12В/2А, 50/60 Гц
Стилус для емкостного экрана с проводом
Держатель стилуса
Кистевой ремень

Опционально:
Блок питания: 25 Вт / 100-240 В, 12В/2А, 50/60 Гц
Стилус для емкостного экрана с проводом
Кистевой ремень
Крепление на запястье
Держатель стилуса

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.
Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

I. Устройства с пометкой Android Enterprise Recommended соответствуют строгим требованиям Google к использованию в организациях. Кроме того, пользователям предоставляется повышенный уровень безопасности, улучшенные стандарты защиты и расширенные корпоративные возможности.
II. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
III. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
IV. Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
V. Комбинированный сканер HF RFID-/NFC-меток 13.56 МГц работает в американских и европейских диапазонах частот.
VI. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
VII. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
VIII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/
Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.