



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Строительство объектов инфраструктуры связи

Шкафы и стойки телекоммуникационные

2022

Выпуск 1

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛИ

Материалы для строительства и ремонта линий связи



Для получения детальной информации
по продуктам и аксессуарам для них
используйте QR-код в описании.

► ШКАФЫ И СТОЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

4.1

Стойка однорамная телекоммуникационная черная 19" (indoor)	2
Стойка двухрамная телекоммуникационная черная 19" (indoor)	2
Стойка однорамная телекоммуникационная серая 19" (indoor)	3
Стойка двухрамная телекоммуникационная серая 19" (indoor)	3
Шкаф телекоммуникационный напольный серверный ЦОД 19"	4
Аксессуары для шкафов серверных ЦОД	5
Шкафы напольные черные (indoor) от 18 до 24 U	6
Шкафы напольные черные (indoor) от 27 до 47 U	7
Шкафы напольные серые (indoor)	9
Шкафы серверные черные (indoor)	11
Шкафы серверные серые (indoor)	12
Шкафы настенные (indoor)	13
Шкафы настенные со съемными стенками (indoor)	15
Шкафы настенные сварные (indoor)	16
Аксессуары к шкафам и стойкам черные	17
Аксессуары к шкафам и стойкам серые	18
Вентиляторные модули черные	20
Вентиляторные модули серые	21
Шкафы антивандальные 19" (indoor)	23
Шкафы квартирные и подъездные (indoor)	25
Шкафы климатические навесные (outdoor)	27
Шкафы климатические напольные (outdoor)	29
Аксессуары для климатических шкафов	30

СТОЙКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 19" (INDOOR)

СТОЙКА ОДНОРАМНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ЧЕРНАЯ 19" (INDOOR)



Стойки телекоммуникационные предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования в закрытых помещениях с возможностью свободного доступа к установленному оборудованию.

Имеет полностью разборную однорамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами, материал-сталь 2 мм и 1,5 мм. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена перфорация по всей длине рамы, широкий спектр аксессуаров. Устанавливается на регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола, или ролики. Высота стоек – 24U, 33U, 42U, 47U, 49U.


Поставляется в разобранном виде, упакована в картонную коробку.

В комплекте стойка 1 шт. и ножки 4 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ	ЦВЕТ	МАССА, КГ
130503-00243	СТ-24U-1М-К-Ч	24	1202x620x600	600	150	RAL 9005 Черный	13,5
130503-00244	СТ-33U-1М-К-Ч	33	1602x620x600	600	180	RAL 9005 Черный	15,5
130503-00245	СТ-38U-1М-К-Ч	38	1825x620x600	600	190	RAL 9005 Черный	16,2
130503-00246	СТ-42U-1М-К-Ч	42	2002x620x600	600	200	RAL 9005 Черный	17,5
130503-00247	СТ-47U-1М-К-Ч	47	2225x620x600	600	210	RAL 9005 Черный	18,2
130503-00248	СТ-49U-1М-К-Ч	49	2312x620x600	600	220	RAL 9005 Черный	18,6

СТОЙКА ДВУХРАМНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ЧЕРНАЯ 19" (INDOOR)

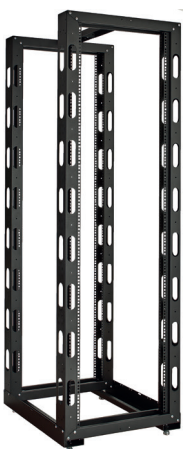

Стойки имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами, материал-сталь 2 мм и 1,5 мм. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена перфорация по всей длине рамы, широкий спектр аксессуаров. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750 мм, 650 мм, 550 мм, 450 мм. Возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Стойка устанавливается на регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола, или ролики.

Высота монтажных телекоммуникационных двухрамных стоек – 24U, 33U, 38U, 42U, 49U.

Поставляются в разобранном виде, упакованы в картонную коробку.

В комплекте стойка 1 шт., комплект проводов заземления 1 шт., ножки 4 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ	ЦВЕТ	МАССА, КГ
130503-00249	СТ-24U-2М-К-Ч	24	1225x620x800	450-750	250	RAL 9005 Черный	25
130503-00250	СТ-33U-2М-К-Ч	33	1634x620x800	450-750	350	RAL 9005 Черный	29
130503-00251	СТ-38U-2М-К-Ч	38	1848x620x800	450-750	330	RAL 9005 Черный	30,4
130503-00253	СТ-47U-2М-К-Ч	47	2256x620x800	450-750	380	RAL 9005 Черный	34,5
130503-00254	СТ-49U-2М-К-Ч	49	2345x620x800	450-750	400	RAL 9005 Черный	35,5

СТОЙКА ОДНОРАМНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕРАЯ 19" (INDOOR)



Стойки телекоммуникационные предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования в закрытых помещениях с возможностью свободного доступа к установленному оборудованию.

Имеют полностью разборную однорамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами, материал-сталь 2 мм и 1,5 мм. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена перфорация по всей длине рамы, широкий спектр аксессуаров. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Стойка устанавливается на регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола, или ролики.

Высота монтажных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U.

Поставляется в разобранном виде, упакована в картонную коробку.

В комплекте стойка 1 шт., комплект проводов заземления 1 шт., ножки 4 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ	ЦВЕТ	МАССА, КГ
130503-00186	СТ-24U-1М-К	24	1202x620x600	600	150	RAL 7035 серый	13,5
130503-00187	СТ-33U-1М-К	33	1602x620x600	600	180	RAL 7035 серый	15,5
130503-00188	СТ-38U-1М-К	38	1825x620x600	600	190	RAL 7035 серый	16,2
130503-00189	СТ-42U-1М-К	42	2002x620x600	600	200	RAL 7035 серый	17,5
130503-00190	СТ-47U-1М-К	47	2225x620x600	600	210	RAL 7035 серый	18,2
130503-00191	СТ-49U-1М-К	49	2312x620x600	600	220	RAL 7035 серый	18,6

СТОЙКА ДВУХРАМНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕРАЯ 19" (INDOOR)



Стойки имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами, материал-сталь 2 мм и 1,5 мм. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена перфорация по всей длине рамы, широкий спектр аксессуаров. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750 мм, 650 мм, 550 мм, 450 мм. Возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Стойка устанавливается на регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола, или ролики.

Высота монтажных телекоммуникационных двухрамных стоек – 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U.

Поставляются в разобранном виде, упакованы в картонную коробку.

В комплекте стойка 1 шт., комплект проводов заземления 1 шт., ножки 4 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ	ЦВЕТ	МАССА, КГ
130503-00180	СТ-24U-2М-К	24	1225x620x800	450-750	250	RAL 7035 серый	25
130503-00181	СТ-33U-2М-К	33	1634x620x800	450-750	350	RAL 7035 серый	29
130503-00182	СТ-38U-2М-К	38	1848x620x800	450-750	330	RAL 7035 серый	30,4
130503-00183	СТ-42U-2М-К	42	2027x620x800	450-750	350	RAL 7035 серый	33
130503-00184	СТ-47U-2М-К	47	2256x620x800	450-750	380	RAL 7035 серый	34,5
130503-00185	СТ-49U-2М-К	49	2345x620x800	450-750	400	RAL 7035 серый	35,5

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ СЕРВЕРНЫЙ ЦОД 19"



Предназначен для установки сетевого, телекоммуникационного, вспомогательного монтажного оборудования 19"-го стандарта. В шкафах обеспечивается прямой доступ к оборудованию с четырех сторон с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.

Шкаф имеет две массивные сварные рамы, соединенные комплектом швеллеров, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции.

Двери фиксируются замками с ручкой. Возможно установка двери как с левой, так и с правой стороны.

Двери дают возможность быстрого безинструментального снятия и установки.

Боковые проемы закрываются двумя боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками и пластиковыми защелками.

Крыша имеет заглушенные отверстия под кабельные вводы.

Нижняя часть – полая, обеспечивающая хороший доступ к коммутациям в подготовленном помещении.

В нижней части шкафа установлены регулируемые опоры и транспортировочные ролики для перемещения шкафа без оборудования.

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые стенки, переднюю и заднюю двери. В базовой комплектации шкаф имеет четыре вертикальные направляющие, регулируемые по глубине с юнитовой разметкой, вертикальные органайзеры. Предусмотрена система заземления.

Поставляется в собранном виде. С передней перфорированной одностворчатой дверью и задней двухстворчатой, четырьмя боковыми стенками. С проводами для заземления всех деталей шкафа. Имеет увеличенную площадь перфорации 86%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ТИП ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ
130411-01686	ШТ-НП-СЦД-42U-600-1000-П2П	42	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2000x600x1000	148
130411-01687	ШТ-НП-СЦД-42U-600-1200-П2П	42	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2000x600x1200	153
130411-01688	ШТ-НП-СЦД-42U-800-1000-П2П	42	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2000x800x1000	161
130411-01689	ШТ-НП-СЦД-42U-800-1200-П2П	42	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2000x800x1200	168
130411-01690	ШТ-НП-СЦД-45U-600-1000-П2П	45	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2130x600x1000	139
130411-01691	ШТ-НП-СЦД-45U-600-1200-П2П	45	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2130x600x1200	148
130411-01692	ШТ-НП-СЦД-45U-800-1000-П2П	45	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2130x800x1000	151
130411-01693	ШТ-НП-СЦД-45U-800-1200-П2П	45	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2130x800x1200	159
130411-01694	ШТ-НП-СЦД-47U-600-1000-П2П	47	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2220x600x1000	143
130411-01695	ШТ-НП-СЦД-47U-600-1200-П2П	47	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2220x600x1200	149
130411-01696	ШТ-НП-СЦД-47U-800-1000-П2П	47	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2220x800x1000	152
130411-01697	ШТ-НП-СЦД-47U-800-1200-П2П	47	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2220x800x1200	152
130411-01698	ШТ-НП-СЦД-48U-600-1000-П2П	48	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2265x600x1000	145
130411-01699	ШТ-НП-СЦД-48U-600-1200-П2П	48	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2265x600x1200	152
130411-01700	ШТ-НП-СЦД-48U-800-1000-П2П	48	1000	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2265x800x1000	158
130411-01701	ШТ-НП-СЦД-48U-800-1200-П2П	48	1200	Черный RAL 9005	1500	Перфорация	Перфорация двойная	2265x800x1200	165

МАРКИРОВКА

ШТ-НП-СЦД-42U-600-1000-П2П



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРВЕРНЫХ ЦОД

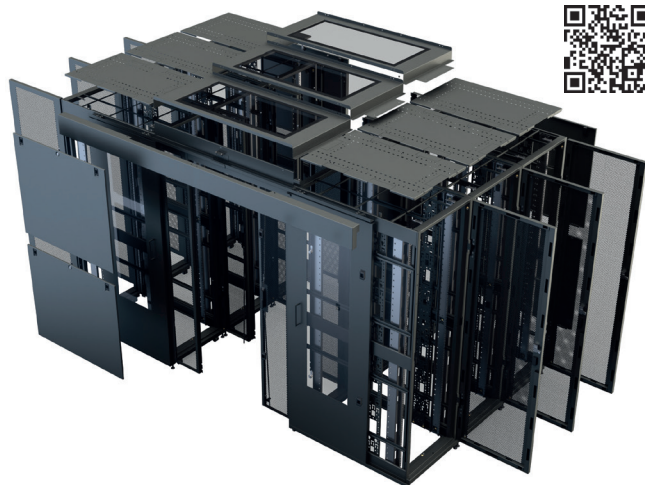

Предназначены для изоляции потоков холодного и горячего воздуха.

Холодный коридор представляет собой особый принцип установки серверного оборудования, заключается он в том, что шкафы с серверным оборудованием устанавливаются лицом к лицу, образуя тем самым некий коридор, в котором из фальшпола осуществляется подача холодного воздуха. Такой способ размещения серверного оборудования по праву считается одним из самых эффективных и рациональных с самых разных точек зрения и используется во многих случаях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ВЫСОТА, U	ЦВЕТ	ТИП ДВЕРИ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ	МАССА, КГ
130411-01702	ШТ-НП-СЦД-42U	Дверь двухстворчатая раздвижная со стеклянными окнами устанавливается на входе в изолированный коридор шириной от 900 до 1200 мм. Крепится винтами непосредственно к шкафам. Предназначена для изоляции потоков холодного и горячего воздуха.	42	Черный RAL 9005	Стекло	2000	900-1200	—	42
130411-01703	ШТ-НП-СЦД-45U		45	Черный RAL 9005	Стекло	2130	900-1200	—	48
130411-01704	ШТ-НП-СЦД-47U		47	Черный RAL 9005	Стекло	2220	900-1200	—	51
130411-01705	ШТ-НП-СЦД-48U		48	Черный RAL 9005	Стекло	2256	900-1200	—	56
130411-01706	ШТ-НП-СЦД-х-600-х	Крыша для систем коридора со стеклом 600 мм	—	Черный RAL 9005	—	—	—	600	14
130411-01707	ШТ-НП-СЦД-х-800-х		—	Черный RAL 9005	—	—	—	800	16
130411-01708	ШТ-НП-СЦД-42U	Панель задняя для систем коридора сплошная 42U	—	Черный RAL 9005	—	—	900-1200	—	—
130411-01709	ШТ-НП-СЦД-45U		—	Черный RAL 9005	—	—	900-1200	—	—
130411-01710	ШТ-НП-СЦД-47U		—	Черный RAL 9005	—	—	900-1200	—	—
130411-01711	ШТ-НП-СЦД-48U		—	Черный RAL 9005	—	—	900-1200	—	—

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ (INDOOR) ОТ 18 ДО 24 U



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") .

Климатическое исполнение УХЛ4 (предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях).

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров.

Поставляется в трех транспортных местах.

За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Распределенная вертикальная нагрузка до 850 кг. Стандартно шкаф комплектуется передней дверью, боковыми и задней стенками с замками.

Предусмотрены кабельные вводы в верхней и нижней частях шкафа. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления шкафа входит в стандартную комплектацию.

Предусмотрена установка в основание шкафа винтовых опор (ножек), позволяющих компенсировать неровности пола, также возможна установка на ролики. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ), ММ	МАССА, КГ
130411-01127	ШТ-НП-М-18U-600-600-С-Ч	18	500	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x600x600	52
130411-01128	ШТ-НП-М-18U-600-600-М-Ч	18	500	Черный RAL 9005	850	Металл	970x600x600	50
130411-01129	ШТ-НП-М-18U-600-600-П-Ч	18	500	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x600x600	49
130411-01149	ШТ-НП-М-18U-600-800-С-Ч	18	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x600x800	60
130411-01150	ШТ-НП-М-18U-600-800-М-Ч	18	700	Черный RAL 9005	850	Металл	970x600x800	58
130411-01151	ШТ-НП-М-18U-600-800-П-Ч	18	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x600x800	57
130411-01183	ШТ-НП-М-18U-600-1000-С-Ч	18	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x600x1000	69
130411-01184	ШТ-НП-М-18U-600-1000-М-Ч	18	900	Черный RAL 9005	850	Металл	970x600x1000	67
130411-01185	ШТ-НП-М-18U-600-1000-П-Ч	18	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x600x1000	66
130411-01203	ШТ-НП-М-18U-800-800-С-Ч	18	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x800x800	69
130411-01204	ШТ-НП-М-18U-800-800-М-Ч	18	700	Черный RAL 9005	850	Металл	970x800x800	69
130411-01205	ШТ-НП-М-18U-800-800-П-Ч	18	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x800x800	69
130411-01221	ШТ-НП-М-18U-800-1000-С-Ч	18	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x800x1000	66
130411-01222	ШТ-НП-М-18U-800-1000-М-Ч	18	900	Черный RAL 9005	850	Металл	970x800x1000	66
130411-01223	ШТ-НП-М-18U-800-1000-П-Ч	18	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x800x1000	66
130411-01130	ШТ-НП-М-24U-600-600-С-Ч	24	500	Черный RAL 9005	850	Стекло	1237x600x600	60
130411-01131	ШТ-НП-М-24U-600-600-М-Ч	24	500	Черный RAL 9005	850	Металл	1237x600x600	58
130411-01132	ШТ-НП-М-24U-600-600-П-Ч	24	500	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1237x600x600	58
130411-01152	ШТ-НП-М-24U-600-800-С-Ч	24	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	1237x600x800	70
130411-01153	ШТ-НП-М-24U-600-800-М-Ч	24	700	Черный RAL 9005	850	Металл	1237x600x800	67
130411-01154	ШТ-НП-М-24U-600-800-П-Ч	24	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1237x600x800	66
130411-01186	ШТ-НП-М-24U-600-1000-С-Ч	24	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	1237x600x1000	79
130411-01187	ШТ-НП-М-24U-600-1000-М-Ч	24	900	Черный RAL 9005	850	Металл	1237x600x1000	77
130411-01188	ШТ-НП-М-24U-600-1000-П-Ч	24	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1237x600x1000	76
130411-01206	ШТ-НП-М-24U-800-800-С-Ч	24	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x800x800	69
130411-01207	ШТ-НП-М-24U-800-800-М-Ч	24	700	Черный RAL 9005	850	Металл	970x800x800	69
130411-01208	ШТ-НП-М-24U-800-800-П-Ч	24	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x800x800	69
130411-01224	ШТ-НП-М-24U-800-1000-С-Ч	24	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x800x1000	66
130411-01225	ШТ-НП-М-24U-800-1000-М-Ч	24	900	Черный RAL 9005	850	Металл	970x800x1000	66
130411-01226	ШТ-НП-М-24U-800-1000-П-Ч	24	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x800x1000	66

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ (INDOOR) ОТ 27 ДО 47 U



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19"). Климатическое исполнение УХЛ4 (предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях).

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. Поставляется в трех транспортных местах.

За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Распределенная вертикальная нагрузка до 850 кг. Стандартно шкаф комплектуется передней дверью, боковыми и задней стенками с замками.

Предусмотрены кабельные вводы в верхней и нижней частях шкафа. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления шкафа входит в стандартную комплектацию.

Предусмотрена установка в основание шкафа винтовых опор (ножек), позволяющих компенсировать неровности пола, также возможна установка на ролики. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон.

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-01134	ШТ-НП-М-27U-600-600-С-Ч	27	500	Черный RAL 9005	850	Стекло	1370x600x600	65
130411-01135	ШТ-НП-М-27U-600-600-М-Ч	27	500	Черный RAL 9005	850	Металл	1370x600x600	62
130411-01133	ШТ-НП-М-27U-600-600-П-Ч	27	500	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1370x600x600	60
130411-01155	ШТ-НП-М-27U-600-800-С-Ч	27	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	1370x600x800	75
130411-01156	ШТ-НП-М-27U-600-800-М-Ч	27	700	Черный RAL 9005	850	Металл	1370x600x800	72
130411-01157	ШТ-НП-М-27U-600-800-П-Ч	27	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1370x600x800	70
130411-01189	ШТ-НП-М-27U-600-1000-С-Ч	27	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	1370x600x1000	85
130411-01191	ШТ-НП-М-27U-600-1000-М-Ч	27	900	Черный RAL 9005	850	Металл	1370x600x1000	82
130411-01190	ШТ-НП-М-27U-600-1000-П-Ч	27	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1370x600x1000	81
130411-01209	ШТ-НП-М-27U-800-800-С-Ч	27	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x800x800	70
130411-01210	ШТ-НП-М-27U-800-800-М-Ч	27	700	Черный RAL 9005	850	Металл	970x800x800	70
130411-01211	ШТ-НП-М-27U-800-800-П-Ч	27	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x800x800	70
130411-01227	ШТ-НП-М-27U-800-1000-С-Ч	27	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	970x800x1000	81
130411-01228	ШТ-НП-М-27U-800-1000-М-Ч	27	900	Черный RAL 9005	850	Металл	970x800x1000	81
130411-01229	ШТ-НП-М-27U-800-1000-П-Ч	27	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	970x800x1000	81
130411-01140	ШТ-НП-М-33U-600-600-С-Ч	33	500	Черный RAL 9005	850	Стекло	1637x600x600	74
130411-01138	ШТ-НП-М-33U-600-600-М-Ч	33	500	Черный RAL 9005	850	Металл	1637x600x600	71
130411-01136	ШТ-НП-М-33U-600-600-П-Ч	33	500	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1637x600x600	70
130411-01158	ШТ-НП-М-33U-600-800-С-Ч	33	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	1637x600x800	84
130411-01159	ШТ-НП-М-33U-600-800-М-Ч	33	700	Черный RAL 9005	850	Металл	1637x600x800	81
130411-01160	ШТ-НП-М-33U-600-800-П-Ч	33	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1637x600x800	79
130411-01192	ШТ-НП-М-33U-600-1000-С-Ч	33	850	Черный RAL 9005	850	Стекло	1637x600x1000	95,2
130411-01193	ШТ-НП-М-33U-600-1000-М-Ч	33	850	Черный RAL 9005	850	Металл	1637x600x1000	91,7
130411-01194	ШТ-НП-М-33U-600-1000-П-Ч	33	850	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1637x600x1000	91
130411-01212	ШТ-НП-М-33U-800-800-С-Ч	33	650	Черный RAL 9005	850	Стекло	1637x800x800	99,3
130411-01213	ШТ-НП-М-33U-800-800-М-Ч	33	650	Черный RAL 9005	850	Металл	1637x800x800	95,3
130411-01214	ШТ-НП-М-33U-800-800-П-Ч	33	650	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1637x800x800	94,3
130411-01230	ШТ-НП-М-33U-800-1000-С-Ч	33	850	Черный RAL 9005	850	Стекло	1637x800x1000	111
130411-01231	ШТ-НП-М-33U-800-1000-М-Ч	33	850	Черный RAL 9005	850	Металл	1637x800x1000	107
130411-01232	ШТ-НП-М-33U-800-1000-П-Ч	33	850	Черный RAL 9005	850	Перфорация	1637x800x1000	106
130411-01141	ШТ-НП-М-42U-600-600-С-Ч	42	500	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x600x600	87
130411-01139	ШТ-НП-М-42U-600-600-М-Ч	42	500	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x600x600	83
130411-01142	ШТ-НП-М-42U-600-600-П-Ч	42	500	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x600x600	78
130411-01049	ШТ-НП-М-42U-600-800-С-Ч	42	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x600x800	100
130411-01161	ШТ-НП-М-42U-600-800-М-Ч	42	700	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x600x800	95
130411-01162	ШТ-НП-М-42U-600-800-П-Ч	42	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x600x800	92
130411-01171	ШТ-НП-М-42U-600-1000-С-Ч	42	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x600x1000	112
130411-01195	ШТ-НП-М-42U-600-1000-М-Ч	42	900	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x600x1000	107
130411-01196	ШТ-НП-М-42U-600-1000-П-Ч	42	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x600x1000	105
130411-01215	ШТ-НП-М-42U-800-800-С-Ч	42	650	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x800x800	115,5
130411-01216	ШТ-НП-М-42U-800-800-М-Ч	42	650	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x800x800	110,3
130411-01217	ШТ-НП-М-42U-800-800-П-Ч	42	650	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x800x800	108,3
130411-01233	ШТ-НП-М-42U-800-1000-С-Ч	42	850	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x800x1000	128,3
130411-01234	ШТ-НП-М-42U-800-1000-М-Ч	42	850	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x800x1000	123,2
130411-01235	ШТ-НП-М-42U-800-1000-П-Ч	42	850	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x800x1000	121,2



► ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-01144	ШТ-НП-М-47U-600-600-С-Ч	47	500	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x600x600	95
130411-01145	ШТ-НП-М-47U-600-600-М-Ч	47	500	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x600x600	90
130411-01143	ШТ-НП-М-47U-600-600-П-Ч	47	500	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x600x600	86
130411-01163	ШТ-НП-М-47U-600-800-С-Ч	47	700	Черный RAL 9005	850	Стекло	2037x600x800	108
130411-01164	ШТ-НП-М-47U-600-800-М-Ч	47	700	Черный RAL 9005	850	Металл	2037x600x800	103
130411-01165	ШТ-НП-М-47U-600-800-П-Ч	47	700	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2037x600x800	100
130411-01170	ШТ-НП-М-47U-600-1000-С-Ч	47	900	Черный RAL 9005	850	Стекло	2260x600x1000	120
130411-01197	ШТ-НП-М-47U-600-1000-М-Ч	47	900	Черный RAL 9005	850	Металл	2260x600x1000	115
130411-01198	ШТ-НП-М-47U-600-1000-П-Ч	47	900	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2260x600x1000	113
130411-01218	ШТ-НП-М-47U-800-800-С-Ч	47	650	Черный RAL 9005	850	Стекло	2260x800x800	124,2
130411-01219	ШТ-НП-М-47U-800-800-М-Ч	47	650	Черный RAL 9005	850	Металл	2260x800x800	118,4
130411-01220	ШТ-НП-М-47U-800-800-П-Ч	47	650	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2260x800x800	116,4
130411-01236	ШТ-НП-М-47U-800-1000-С-Ч	47	850	Черный RAL 9005	850	Стекло	2260x800x1000	138
130411-01237	ШТ-НП-М-47U-800-1000-М-Ч	47	850	Черный RAL 9005	850	Металл	2260x800x1000	132,2
130411-01238	ШТ-НП-М-47U-800-1000-П-Ч	47	850	Черный RAL 9005	850	Перфорация	2260x800x1000	130

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СЕРЫЕ (INDOOR)



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19").

Климатическое исполнение УХЛ4 (предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях).

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. Поставляется в трех транспортных местах.

За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Распределенная вертикальная нагрузка до 600 кг. Стандартно шкаф комплектуется передней дверью, боковыми и задней стенками с замками.

Предусмотрены кабельные вводы в верхней и нижней частях шкафа. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления шкафа входит в стандартную комплектацию.

Предусмотрена установка в основание шкафа винтовых опор (ножек), позволяющих компенсировать неровности пола, также возможна установка на ролики. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00492	ШТ-НП-18U-600-600-С	18	500	Серый RAL 7035	250	Стекло	970x600x600	52
130411-00493	ШТ-НП-18U-600-600-М	18	500	Серый RAL 7035	250	Металл	970x600x600	50
130411-00494	ШТ-НП-18U-600-600-П	18	500	Серый RAL 7035	250	Перфорация	970x600x600	49
130411-00495	ШТ-НП-18U-600-800-С	18	700	Серый RAL 7035	250	Стекло	970x600x800	60
130411-00496	ШТ-НП-18U-600-800-М	18	700	Серый RAL 7035	250	Металл	970x600x800	58
130411-00497	ШТ-НП-18U-600-800-П	18	700	Серый RAL 7035	250	Перфорация	970x600x800	57
130411-00498	ШТ-НП-18U-600-1000-С	18	900	Серый RAL 7035	250	Стекло	970x600x1000	69
130411-00499	ШТ-НП-18U-600-1000-М	18	900	Серый RAL 7035	250	Металл	970x600x1000	67
130411-00500	ШТ-НП-18U-600-1000-П	18	900	Серый RAL 7035	250	Перфорация	970x600x1000	66
130411-00501	ШТ-НП-24U-600-600-С	24	500	Серый RAL 7035	330	Стекло	1237x600x600	60
130411-00502	ШТ-НП-24U-600-600-М	24	500	Серый RAL 7035	330	Металл	1237x600x600	58
130411-00503	ШТ-НП-24U-600-600-П	24	700	Серый RAL 7035	330	Перфорация	1237x600x800	76
130411-00504	ШТ-НП-24U-600-800-С	24	700	Серый RAL 7035	330	Стекло	1237x600x800	70
130411-00505	ШТ-НП-24U-600-800-М	24	700	Серый RAL 7035	330	Металл	1237x600x800	67
130411-00506	ШТ-НП-24U-600-800-П	24	700	Серый RAL 7035	330	Перфорация	1237x600x800	66
130411-00507	ШТ-НП-24U-600-1000-С	24	900	Серый RAL 7035	330	Стекло	1237x600x1000	79
130411-00508	ШТ-НП-24U-600-1000-М	24	900	Серый RAL 7035	330	Металл	1237x600x1000	77
130411-00509	ШТ-НП-24U-600-1000-П	24	900	Серый RAL 7035	330	Перфорация	1237x600x1000	76
130411-00510	ШТ-НП-27U-600-600-С	27	500	Серый RAL 7035	450	Стекло	1370x600x600	65
130411-00511	ШТ-НП-27U-600-600-М	27	500	Серый RAL 7035	405	Металл	1370x600x600	62
130411-00512	ШТ-НП-27U-600-600-П	27	500	Серый RAL 7035	405	Перфорация	1370x600x600	60
130411-00513	ШТ-НП-27U-600-800-С	27	700	Серый RAL 7035	405	Стекло	1370x600x800	75
130411-00514	ШТ-НП-27U-600-800-М	27	700	Серый RAL 7035	405	Металл	1370x600x800	72
130411-00515	ШТ-НП-27U-600-800-П	27	700	Серый RAL 7035	405	Перфорация	1370x600x800	70
130411-00516	ШТ-НП-27U-600-1000-С	27	400	Серый RAL 7035	400	Стекло	1370x600x1000	85
130411-00517	ШТ-НП-27U-600-1000-М	27	900	Серый RAL 7035	400	Металл	1370x600x1000	82
130411-00518	ШТ-НП-27U-600-1000-П	27	900	Серый RAL 7035	400	Перфорация	1370x600x1000	81
130411-00519	ШТ-НП-33U-600-600-С	33	500	Серый RAL 7035	490	Стекло	1637x600x600	74
130411-00520	ШТ-НП-33U-600-600-М	33	500	Серый RAL 7035	490	Металл	1637x600x600	71
130411-00521	ШТ-НП-33U-600-600-П	33	500	Серый RAL 7035	490	Перфорация	1637x600x600	70
130411-00522	ШТ-НП-33U-600-800-С	33	700	Серый RAL 7035	490	Стекло	1637x600x800	84
130411-00523	ШТ-НП-33U-600-800-М	33	700	Серый RAL 7035	490	Металл	1637x600x800	81
130411-00524	ШТ-НП-33U-600-800-П	33	700	Серый RAL 7035	490	Перфорация	1637x600x800	79
130411-00525	ШТ-НП-33U-600-1000-С	33	850	Серый RAL 7035	500	Стекло	1637x600x1000	95,2
130411-00526	ШТ-НП-33U-600-1000-М	33	850	Серый RAL 7035	500	Металл	1637x600x1000	91,7
130411-00527	ШТ-НП-33U-600-1000-П	33	850	Серый RAL 7035	500	Перфорация	1637x600x1000	91
130411-00697	ШТ-НП-33U-800-800-С	33	650	Серый RAL 7035	500	Стекло	1637x800x800	99,3
130411-00698	ШТ-НП-33U-800-800-М	33	650	Серый RAL 7035	500	Металл	1637x800x800	95,3
130411-00699	ШТ-НП-33U-800-800-П	33	650	Серый RAL 7035	500	Перфорация	1637x800x800	94,3




► ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00700	ШТ-НП-33U-800-1000-С	33	850	Серый RAL 7035	500	Стекло	1637x800x1000	111
130411-00701	ШТ-НП-33U-800-1000-М	33	850	Серый RAL 7035	500	Металл	1637x800x1000	107
130411-00702	ШТ-НП-33U-600-800-ПП	33	850	Серый RAL 7035	500	Перфорация	1637x800x1000	106
130411-00775	ШТ-НП-33U-600-800-ПП	33	900	Серый RAL 7035	500	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1000	95
130411-00778	ШТ-НП-33U-800-800-ПП	33	900	Серый RAL 7035	500	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1000	92
130411-00781	ШТ-НП-33U-800-1000-ПП	33	900	Серый RAL 7035	500	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1000	91
130411-00486	ШТ-НП-42U-600-600-С	42	500	Серый RAL 7035	600	Стекло	2037x600x600	87
130411-00528	ШТ-НП-42U-600-600-М	42	500	Серый RAL 7035	600	Металл	2037x600x600	83
130411-00529	ШТ-НП-42U-600-600-П	42	500	Серый RAL 7035	600	Перфорация	2037x600x600	78
130411-00530	ШТ-НП-42U-600-800-С	42	700	Серый RAL 7035	600	Стекло	2037x600x800	100
130411-00531	ШТ-НП-42U-600-800-М	42	700	Серый RAL 7035	600	Металл	2037x600x800	95
130411-00532	ШТ-НП-42U-600-800-П	42	700	Серый RAL 7035	600	Перфорация	2037x600x800	92
130411-00533	ШТ-НП-42U-600-1000-С	42	900	Серый RAL 7035	600	Стекло	2037x600x1000	112
130411-00534	ШТ-НП-42U-600-1000-М	42	900	Серый RAL 7035	600	Металл	2037x600x1000	107
130411-00535	ШТ-НП-42U-600-1000-П	42	900	Серый RAL 7035	600	Перфорация	2037x600x1000	105
130411-00703	ШТ-НП-42U-800-800-С	42	650	Серый RAL 7035	600	Стекло	2037x800x800	115,5
130411-00704	ШТ-НП-42U-800-800-М	42	650	Серый RAL 7035	600	Металл	2037x800x800	110,3
130411-00705	ШТ-НП-42U-800-800-П	42	650	Серый RAL 7035	600	Перфорация	2037x800x800	108,3
130411-00706	ШТ-НП-42U-800-1000-С	42	850	Серый RAL 7035	600	Стекло	2037x800x1000	128,3
130411-00707	ШТ-НП-42U-800-1000-М	42	850	Серый RAL 7035	600	Металл	2037x800x1000	123,2
130411-00708	ШТ-НП-42U-800-1000-П	42	850	Серый RAL 7035	600	Перфорация	2037x800x1000	121,2
130411-00664	ШТ-НП-42U-600-600-ПП	42	500	Серый RAL 7035	600	Перфорация передней и задней двери	2037x600x600	78
130411-00662	ШТ-НП-42U-600-1000-ПП	42	900	Серый RAL 7035	600	Перфорация передней и задней двери	2037x600x1000	105
130411-00779	ШТ-НП-42U-800-800-ПП	42	650	Серый RAL 7035	600	Перфорация передней и задней двери	2037x800x800	108,3
130411-00782	ШТ-НП-42U-800-1000-ПП	42	850	Серый RAL 7035	600	Перфорация передней и задней двери	2037x800x1000	121,2
130411-00536	ШТ-НП-47U-600-600-С	47	500	Серый RAL 7035	700	Стекло	2037x600x600	95
130411-00537	ШТ-НП-47U-600-600-М	47	500	Серый RAL 7035	700	Металл	2037x600x600	90
130411-00538	ШТ-НП-47U-600-600-П	47	500	Серый RAL 7035	700	Перфорация	2037x600x600	86
130411-00539	ШТ-НП-47U-600-800-С	47	700	Серый RAL 7035	700	Стекло	2037x600x800	108
130411-00540	ШТ-НП-47U-600-800-М	47	700	Серый RAL 7035	700	Металл	2037x600x800	103
130411-00541	ШТ-НП-47U-600-800-П	47	700	Серый RAL 7035	700	Перфорация	2037x600x800	100
130411-00542	ШТ-НП-47U-600-1000-С	47	900	Серый RAL 7035	700	Стекло	2260x600x1000	120
130411-00543	ШТ-НП-47U-600-1000-М	47	900	Серый RAL 7035	700	Металл	2260x600x1000	115
130411-00544	ШТ-НП-47U-600-1000-П	47	900	Серый RAL 7035	700	Перфорация	2260x600x1000	113
130411-00709	ШТ-НП-47U-800-800-С	47	650	Серый RAL 7035	700	Стекло	2260x800x800	124,2
130411-00710	ШТ-НП-47U-800-800-М	47	650	Серый RAL 7035	700	Металл	2260x800x800	118,4
130411-00711	ШТ-НП-47U-800-800-П	47	650	Серый RAL 7035	700	Перфорация	2260x800x800	116,4
130411-00712	ШТ-НП-47U-800-1000-С	47	850	Серый RAL 7035	700	Стекло	2260x800x1000	138
130411-00713	ШТ-НП-47U-800-1000-М	47	850	Серый RAL 7035	700	Металл	2260x800x1000	132,2
130411-00776	ШТ-НП-47U-600-800-ПП	47	700	Серый RAL 7035	700	Перфорация передней и задней двери	2037x600x800	100
130411-00714	ШТ-НП-47U-800-1000-П	47	850	Серый RAL 7035	700	Перфорация	2260x800x1000	130
130411-00774	ШТ-НП-47U-600-1000-ПП	47	900	Серый RAL 7035	700	Перфорация передней и задней двери	2260x600x1000	113
130411-00780	ШТ-НП-47U-800-800-ПП	47	650	Серый RAL 7035	700	Перфорация передней и задней двери	2260x800x800	116,4
130411-00783	ШТ-НП-47U-800-1000-ПП	47	850	Серый RAL 7035	700	Перфорация передней и задней двери	2260x800x1000	130

МАРКИРОВКА

ШТ-НП-18U-600-600-С

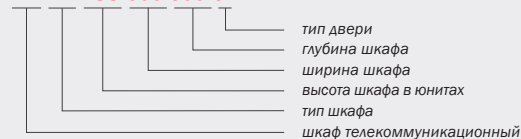

ШКАФЫ СЕРВЕРНЫЕ ЧЕРНЫЕ (INDOOR)



Предназначен для размещения активного и пассивного серверного оборудования. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19").

Климатическое исполнение УХЛ4 (предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях).

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из основания, крыши и трех сварных рам, соединенных комплектом швеллеров.

За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Распределенная вертикальная нагрузка до 1000 кг.

Предусмотрены кабельные вводы в верхней и нижней частях шкафа. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей. Вертикальные направляющие регулируются по глубине.

Предусмотрена установка в основание шкафа шести винтовых опор (ножек), позволяющих компенсировать неровности пола, также возможна установка на ролики. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-01422	ШТ-НП-С-33U-600-1000-ПП-Ч	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1000	91
130411-01423	ШТ-НП-С-33U-600-1000-П2П-Ч	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x600x1000	91
130411-01380	ШТ-НП-С-33U-600-1200-ПП-Ч	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1200	105
130411-01372	ШТ-НП-С-33U-600-1200-П2П-Ч	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x600x1200	105
130411-01427	ШТ-НП-С-33U-800-1000-ПП-Ч	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x800x1000	106
130411-01428	ШТ-НП-С-33U-800-1000-П2П-Ч	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x800x1000	106
130411-01382	ШТ-НП-С-33U-800-1200-ПП-Ч	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x800x1000	122
130411-01383	ШТ-НП-С-33U-800-1200-П2П-Ч	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x800x1000	122
130411-01424	ШТ-НП-С-42U-600-1000-ПП-Ч	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x600x1000	92
130411-01263	ШТ-НП-С-42U-600-1000-П2П-Ч	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2037x600x1000	92
130411-01373	ШТ-НП-С-42U-600-1200-ПП-Ч	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x600x1000	106
130411-01374	ШТ-НП-С-42U-600-1200-П2П-Ч	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2037x600x1200	106
130411-01429	ШТ-НП-С-42U-800-1000-ПП-Ч	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x800x1000	122
130411-01430	ШТ-НП-С-42U-800-1000-П2П-Ч	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2037x800x1000	122
130411-01384	ШТ-НП-С-42U-800-1200-ПП-Ч	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x800x1000	140
130411-01126	ШТ-НП-С-42U-800-1200-П2П	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x800x1200	140
130411-01425	ШТ-НП-С-47U-600-1000-ПП-Ч	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x600x1000	110
130411-01426	ШТ-НП-С-47U-600-1000-П2П-Ч	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x600x1000	110
130411-01371	ШТ-НП-С-47U-600-1200-ПП-Ч	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x600x1200	105
130411-01375	ШТ-НП-С-47U-600-1200-П2П-Ч	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x600x1200	105
130411-01431	ШТ-НП-С-47U-800-1000-ПП-Ч	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x800x1000	130
130411-01396	ШТ-НП-С-47U-800-1000-П2П-Ч	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x800x1000	130
130411-01385	ШТ-НП-С-47U-800-1200-ПП-Ч	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x800x1200	150
130411-01386	ШТ-НП-С-47U-800-1200-П2П-Ч	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x800x1200	150



ШКАФЫ СЕРВЕРНЫЕ СЕРЫЕ (INDOOR)



Предназначен для размещения активного и пассивного серверного оборудования. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19").

Климатическое исполнение УХЛ4 (предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях).

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из основания, крыши и трех сварных рам, соединенных комплектом швеллеров.

За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Распределенная вертикальная нагрузка до 1000 кг.

Предусмотрены кабельные вводы в верхней и нижней частях шкафа. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей. Вертикальные направляющие регулируются по глубине.


Предусмотрена установка в основание шкафа шести винтовых опор (ножек), позволяющих компенсировать неровности пола, также возможна установка на ролики. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, мм	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, кг	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), мм	МАССА, кг
130411-00921	ШТ-НП-С-33U-600-1000-ПП	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1000	91
130411-00922	ШТ-НП-С-33U-600-1000-П2П	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x600x1000	91
130411-00906	ШТ-НП-С-33U-600-1200-ПП	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x600x1200	105
130411-00907	ШТ-НП-С-33U-600-1200-П2П	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x600x1200	105
130411-00927	ШТ-НП-С-33U-800-1000-ПП	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x800x1000	106
130411-00928	ШТ-НП-С-33U-800-1000-П2П	33	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x800x1000	106
130411-00933	ШТ-НП-С-33U-800-1200-ПП	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	1637x800x1200	122
130411-00934	ШТ-НП-С-33U-800-1200-П2П	33	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x800x1200	122
130411-00923	ШТ-НП-С-42U-600-1000-ПП	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x600x1000	92
130411-00924	ШТ-НП-С-42U-600-1000-П2П	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2037x600x1000	92
130411-00908	ШТ-НП-С-42U-600-1200-ПП	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x600x1200	106
130411-00909	ШТ-НП-С-42U-600-1200-П2П	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2037x600x1200	106
130411-00929	ШТ-НП-С-42U-800-1000-ПП	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x800x1000	122
130411-00930	ШТ-НП-С-42U-800-1000-П2П	42	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2037x800x1000	122
130411-00935	ШТ-НП-С-42U-800-1200-ПП	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2037x800x1200	140
130411-00936	ШТ-НП-С-42U-800-1200-П2П	42	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	1637x800x1200	140
130411-00925	ШТ-НП-С-47U-600-1000-ПП	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x600x1000	110
130411-00926	ШТ-НП-С-47U-600-1000-П2П	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x600x1000	110
130411-00910	ШТ-НП-С-47U-600-1200-ПП	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x600x1200	105
130411-00911	ШТ-НП-С-47U-600-1200-П2П	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x600x1200	105
130411-00931	ШТ-НП-С-47U-800-1000-ПП	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x800x1000	130
130411-00932	ШТ-НП-С-47U-800-1000-П2П	47	850	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x800x1000	130
130411-00937	ШТ-НП-С-47U-800-1200-ПП	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и задней двери	2260x800x1200	150
130411-00938	ШТ-НП-С-47U-800-1200-П2П	47	1050	Серый RAL 7035	1000	Перфорация передней и двойной задней двери	2260x800x1200	150

МАРКИРОВКА

ШТ-НП-С-33U-800-1200-П2П

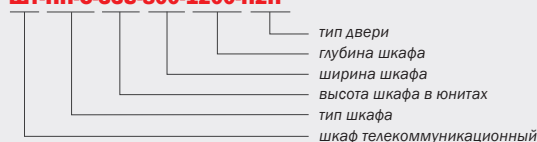

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ (INDOOR)



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Выполнен в климатическом исполнении УХЛ4.2, эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре +5...+40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре +25 °С.

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из шести основных частей: крыша, дно, две боковые стенки с вертикальными направляющими, дверь, задняя стенка* и две передние направляющие. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Комплектация шкафа возможна с несколькими исполнениями двери — металлической, перфорированной и с каленым ударопрочным тонированным стеклом. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 100х50 мм. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления шкафа входит в стандартную комплектацию.

* Поставляется отдельно, по требованию заказчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00545	ШТ-НСр-6U-600-350-С	6	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х350	14,6
130411-00546	ШТ-НСр-6U-600-350-М	6	300	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х350	13,8
130411-00547	ШТ-НСр-6U-600-350-П	6	300	Серый RAL 7035	50	Перфорация	360х600х350	13,5
130411-00637	ШТ-НСр-6U-600-450-С	6	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х450	15,8
130411-00638	ШТ-НСр-6U-600-450-М	6	400	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х450	15,4
130411-00639	ШТ-НСр-6U-600-450-П	6	400	Серый RAL 7035	50	Перфорация	360х600х450	15,1
130411-00548	ШТ-НСр-6U-600-550-С	6	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х550	18,4
130411-00549	ШТ-НСр-6U-600-550-М	6	500	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х550	18
130411-00550	ШТ-НСр-6U-600-550-П	6	500	Серый RAL 7035	50	Перфорация	360х600х550	17,7
130411-00551	ШТ-НСр-6U-600-650-С	6	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х600	21,1
130411-00552	ШТ-НСр-6U-600-650-М	6	600	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х600	20,7
130411-00553	ШТ-НСр-6U-600-650-П	6	600	Серый RAL 7035	50	Перфорация	360х600х600	20,4
130411-00554	ШТ-НСр-9U-600-350-С	9	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х350	17,5
130411-00555	ШТ-НСр-9U-600-350-М	9	300	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х350	16,2
130411-00556	ШТ-НСр-9U-600-350-П	9	300	Серый RAL 7035	50	Перфорация	493х600х350	15,9
130411-00640	ШТ-НСр-9U-600-450-С	9	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х450	18,5
130411-00641	ШТ-НСр-9U-600-450-М	9	400	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х450	17,9
130411-00642	ШТ-НСр-9U-600-450-П	9	400	Серый RAL 7035	50	Перфорация	493х600х450	17,6
130411-00557	ШТ-НСр-9U-600-550-С	9	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х550	21,4
130411-00558	ШТ-НСр-9U-600-550-М	9	500	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х550	20,8
130411-00559	ШТ-НСр-9U-600-550-П	9	500	Серый RAL 7035	50	Перфорация	493х600х550	20,5
130411-00560	ШТ-НСр-9U-600-650-С	9	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х650	24,3
130411-00561	ШТ-НСр-9U-600-650-М	9	600	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х650	23,8
130411-00562	ШТ-НСр-9U-600-650-П	9	600	Серый RAL 7035	50	Перфорация	493х600х650	23,5
130411-00563	ШТ-НСр-12U-600-350-С	12	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х350	20,35
130411-00564	ШТ-НСр-12U-600-350-М	12	300	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х350	18,8
130411-00565	ШТ-НСр-12U-600-350-П	12	300	Серый RAL 7035	50	Перфорация	626х600х350	18,4
130411-00643	ШТ-НСр-12U-600-450-С	12	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х450	21,5
130411-00644	ШТ-НСр-12U-600-450-М	12	400	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х450	20,4
130411-00645	ШТ-НСр-12U-600-450-П	12	400	Серый RAL 7035	50	Перфорация	626х600х450	20,1
130411-00566	ШТ-НСр-12U-600-550-С	12	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х550	24,4
130411-00567	ШТ-НСр-12U-600-550-М	12	500	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х550	23,6
130411-00568	ШТ-НСр-12U-600-550-П	12	500	Серый RAL 7035	50	Перфорация	626х600х550	23,3




ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00569	ШТ-НСр-12U-600-650-С	12	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	626x600x650	27,7
130411-00570	ШТ-НСр-12U-600-650-М	12	600	Серый RAL 7035	50	Металл	626x600x650	26,9
130411-00571	ШТ-НСр-12U-600-650-П	12	600	Серый RAL 7035	50	Перфорация	626x600x650	26,6
130411-00572	ШТ-НСр-15U-600-350-С	15	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	760x600x350	23,2
130411-00573	ШТ-НСр-15U-600-350-М	15	300	Серый RAL 7035	50	Металл	760x600x350	21,5
130411-00574	ШТ-НСр-15U-600-350-П	15	300	Серый RAL 7035	50	Перфорация	760x600x350	21,1
130411-00646	ШТ-НСр-15U-600-450-С	15	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	760x600x450	23,8
130411-00647	ШТ-НСр-15U-600-450-М	15	400	Серый RAL 7035	50	Металл	760x600x450	22,9
130411-00648	ШТ-НСр-15U-600-450-П	15	400	Серый RAL 7035	50	Перфорация	700x600x450	22,5
130411-00575	ШТ-НСр-15U-600-550-С	15	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	760x600x550	27,4
130411-00576	ШТ-НСр-15U-600-550-М	15	500	Серый RAL 7035	50	Металл	760x600x550	26,4
130411-00577	ШТ-НСр-15U-600-550-П	15	500	Серый RAL 7035	50	Перфорация	760x600x550	26
130411-00578	ШТ-НСр-15U-600-650-С	15	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	760x600x650	31
130411-00579	ШТ-НСр-15U-600-650-М	15	600	Серый RAL 7035	50	Металл	760x600x650	30
130411-00580	ШТ-НСр-15U-600-650-П	15	600	Серый RAL 7035	50	Перфорация	760x600x650	30
130411-00581	ШТ-НСр-18U-600-350-С	18	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	893x600x350	26,2
130411-00582	ШТ-НСр-18U-600-350-М	18	300	Серый RAL 7035	50	Металл	893x600x350	24
130411-00583	ШТ-НСр-18U-600-350-П	18	300	Серый RAL 7035	50	Перфорация	893x600x350	23,6
130411-00649	ШТ-НСр-18U-600-450-С	18	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	893x600x450	26,5
130411-00650	ШТ-НСр-18U-600-450-М	18	400	Серый RAL 7035	50	Металл	893x600x450	25,4
130411-00651	ШТ-НСр-18U-600-450-П	18	400	Серый RAL 7035	50	Перфорация	893x600x450	25
130411-00584	ШТ-НСр-18U-600-550-С	18	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	893x600x550	30,4
130411-00585	ШТ-НСр-18U-600-550-М	18	500	Серый RAL 7035	50	Металл	893x600x550	29,3
130411-00586	ШТ-НСр-18U-600-550-П	18	500	Серый RAL 7035	50	Перфорация	893x600x550	28,9
130411-00587	ШТ-НСр-18U-600-650-С	18	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	893x600x650	34,2
130411-00588	ШТ-НСр-18U-600-650-М	18	600	Серый RAL 7035	50	Металл	893x600x650	33,1
130411-00589	ШТ-НСр-18U-600-650-П	18	600	Серый RAL 7035	50	Перфорация	893x600x650	32,7

МАРКИРОВКА

ШТ-НСр-6U-600-350-С

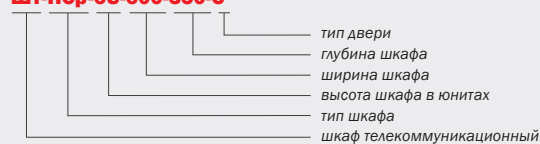

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ СО СЪЕМНЫМИ СТЕНКАМИ (INDOOR)



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Выполнен в климатическом исполнении УХЛ4.2, эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре +5...+40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре +25 °С.

Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из шести основных частей: крыша, дно, две съемные боковые стенки с вертикальными направляющими, дверь, задняя стенка* и две передние направляющие. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Комплектация шкафа возможна с несколькими исполнениями двери – металлической, перфорированной и с каленым ударопрочным тонированным стеклом. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 100х50 мм. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления шкафа входит в стандартную комплектацию.


* Поставляется отдельно, по требованию заказчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00787	ШТ-НСрМ-9У-600-350-С	9	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х350	17,5
130411-00788	ШТ-НСрМ-9У-600-350-М	9	300	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х350	16,2
130411-00789	ШТ-НСрМ-12У-600-350-С	12	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х350	20,35
130411-00790	ШТ-НСрМ-12У-600-350-М	12	300	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х350	18,8
130411-00791	ШТ-НСрМ-15У-600-350-С	15	300	Серый RAL 7035	50	Стекло	760х600х350	23,2
130411-00792	ШТ-НСрМ-15У-600-350-М	15	300	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х350	21,5
130411-00793	ШТ-НСрМ-9У-600-450-С	9	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х450	18,5
130411-00794	ШТ-НСрМ-9У-600-450-М	9	400	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х450	17,9
130411-00796	ШТ-НСрМ-12У-600-450-С	12	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х450	21,5
130411-00797	ШТ-НСрМ-12У-600-450-М	12	400	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х450	20,4
130411-00798	ШТ-НСрМ-15У-600-450-М	15	300	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х450	21,5
130411-00799	ШТ-НСрМ-18У-600-450-С	18	400	Серый RAL 7035	50	Стекло	893х600х450	26,5
130411-00800	ШТ-НСрМ-18У-600-450-М	18	400	Серый RAL 7035	50	Металл	893х600х550	25,4
130411-00827	ШТ-НСрМ-9У-600-550-С	9	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х550	21,4
130411-00828	ШТ-НСрМ-9У-600-550-М	9	500	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х550	20,8
130411-00829	ШТ-НСрМ-12У-600-550-С	12	500	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х550	24,4
130411-00830	ШТ-НСрМ-12У-600-550-М	12	500	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х550	23,6
130411-00831	ШТ-НСрМ-15У-600-550-С	15	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	760х600х550	31
130411-00832	ШТ-НСрМ-15У-600-550-М	15	600	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х550	30
130411-00844	ШТ-НСрМ-9У-600-650-С	9	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х650	24,3
130411-00845	ШТ-НСрМ-9У-600-650-М	9	600	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х600	23,8
130411-00846	ШТ-НСрМ-12У-600-650-С	12	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х600	27,7
130411-00847	ШТ-НСрМ-12У-600-650-М	12	600	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х650	26,9
130411-00848	ШТ-НСрМ-15У-600-650-С	15	600	Серый RAL 7035	50	Стекло	760х600х650	31
130411-00849	ШТ-НСрМ-15У-600-650-М	15	600	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х650	30

МАРКИРОВКА

ШТ-НСрМ-6У-600-350-С

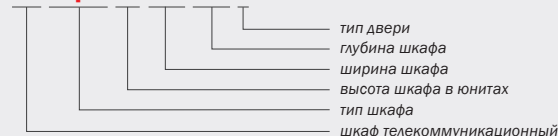



ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ СВАРНЫЕ (INDOOR)




Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Выполнен в климатическом исполнении УХЛ4.2, эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре +5...+40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре +25 °С.

Имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, не требует сборки, удобен для быстрой установки и монтажа оборудования.

За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость.

Комплектация шкафа возможна с несколькими исполнениями двери – металлической и с каленым ударопрочным тонированным стеклом. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 100х50 мм. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления шкафа входит в стандартную комплектацию. Задняя стенка поставляется отдельно.




ХАРАКТЕРИСТИКИ


НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00737	ШТ-НСс-6U-600-300-С	6	250	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х300	12,5
130411-00738	ШТ-НСс-6U-600-300-М	6	250	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х300	11,8
130411-00739	ШТ-НСс-6U-600-500-С	6	450	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х500	17,1
130411-00740	ШТ-НСс-6U-600-500-М	6	450	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х500	16,7
130411-00741	ШТ-НСс-6U-600-600-С	6	550	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х600	19,7
130411-00742	ШТ-НСс-6U-600-600-М	6	550	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х600	19,3
130411-00743	ШТ-НСс-9U-600-300-С	9	250	Серый RAL 7035	50	Стекло	360х600х300	14,5
130411-00744	ШТ-НСс-9U-600-300-М	9	250	Серый RAL 7035	50	Металл	360х600х300	11,8
130411-00745	ШТ-НСс-9U-600-500-С	9	450	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х500	20
130411-00746	ШТ-НСс-9U-600-500-М	9	450	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х500	19,5
130411-00747	ШТ-НСс-9U-600-600-С	9	550	Серый RAL 7035	50	Стекло	493х600х600	22,8
130411-00748	ШТ-НСс-9U-600-600-М	9	550	Серый RAL 7035	50	Металл	493х600х600	22,2
130411-00749	ШТ-НСс-12U-600-300-С	12	250	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х300	16,5
130411-00750	ШТ-НСс-12U-600-300-М	12	250	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х300	15,8
130411-00751	ШТ-НСс-12U-600-500-С	12	450	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х500	22,8
130411-00752	ШТ-НСс-12U-600-500-М	12	450	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х500	22
130411-00753	ШТ-НСс-12U-600-600-С	12	550	Серый RAL 7035	50	Стекло	626х600х600	26
130411-00754	ШТ-НСс-12U-600-600-М	12	550	Серый RAL 7035	50	Металл	626х600х600	25,2
130411-00755	ШТ-НСс-15U-600-300-С	15	250	Серый RAL 7035	50	Стекло	760х600х300	18,2
130411-00756	ШТ-НСс-15U-600-300-М	15	350	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х300	17,5
130411-00757	ШТ-НСс-15U-600-500-С	15	450	Серый RAL 7035	50	Стекло	760х600х500	25,5
130411-00758	ШТ-НСс-15U-600-500-М	15	450	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х500	24,6
130411-00759	ШТ-НСс-15U-600-600-С	15	550	Серый RAL 7035	50	Стекло	760х600х600	29,1
130411-00760	ШТ-НСс-15U-600-600-М	15	550	Серый RAL 7035	50	Металл	760х600х600	28,2
130411-00761	ШТ-НСс-18U-600-300-С	18	250	Серый RAL 7035	50	Стекло	893х600х300	21
130411-00762	ШТ-НСс-18U-600-300-М	18	250	Серый RAL 7035	50	Металл	893х600х300	20
130411-00763	ШТ-НСс-18U-600-500-С	18	450	Серый RAL 7035	50	Стекло	893х600х500	28,3
130411-00764	ШТ-НСс-18U-600-500-М	18	550	Серый RAL 7035	50	Металл	893х600х500	25,4
130411-00765	ШТ-НСс-18U-600-600-С	18	550	Серый RAL 7035	50	Стекло	893х600х600	32,2
130411-00766	ШТ-НСс-18U-600-600-М	18	550	Серый RAL 7035	50	Металл	893х600х600	31,1

МАРКИРОВКА

ШТ-НСс-6U-600-600-С

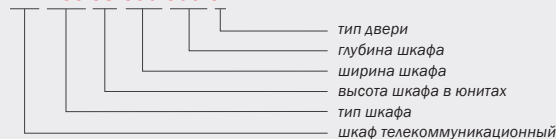

АКСЕССУАРЫ К ШКАФАМ И СТОЙКАМ ЧЕРНЫЕ

	Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	130504-00074	Комплект крепежа (винт, шайба, гайка, 20 шт. в упак.)	Комплект предназначен для крепления элементов внутри шкафов, стоек. В комплект входят винт, шайба и гайка. Поставляется кратно упаковке – 20 комплектов в одной. Размер М6х12.	150х100х20	0,51
	130411-01362	Полка ПС-45-Ч 450х490 мм	Полка стационарная предназначена для размещения нестандартного оборудования. Имеет четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов телекоммуникационных, климатических и открытых стоек. Для охлаждения оборудования полки имеют перфорацию. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Весовая нагрузка 50 кг.	23х490х450	2,8
	130411-01363	Полка ПС-55-Ч 550х490 мм		23х490х550	3,3
	130411-01364	Полка ПС-65-Ч 650х490 мм		23х490х650	4
	130411-01365	Полка ПС-75-Ч 750х490 мм		23х490х750	4,5
	130411-01339	Полка ПС-45У 450х490 мм	Полка стационарная усиленная предназначена для размещения нестандартного оборудования. Имеет четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов телекоммуникационных, климатических и открытых стоек. Для охлаждения оборудования полки имеют перфорацию. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Весовая нагрузка 150 кг.	23х490х450	4,4
	130411-01340	Полка ПС-55У 550х490 мм		23х490х550	5,3
	130411-01240	Полка ПС-65У-Ч 650х490 мм		23х490х650	6,2
	130411-01341	Полка ПС-75У 750х490 мм		23х490х750	7,1
	130411-01268	Полка ПС-80У-Ч 800х490 мм		23х490х800	7,4
	130504-00251	Полка ПВ-65 650х420 мм	Полка предназначена для размещения оборудования, которое требует периодического обслуживания. Полка выполнена из металла 1,5 мм, имеет телескопические направляющие, обеспечивающие плавное выдвижение. Монтажные кронштейны фиксируют полку к вертикальным направляющим шкафов и стоек в четырех местах. Глубина монтажных кронштейнов регулируется, что позволяет устанавливать полку на необходимую глубину. Весовая нагрузка 30 кг.	23х490х650	6,1
	130504-00252	Полка ПВ-75 750х420 мм		23х490х750	6,8
	130411-01313	Полка ПК-20-19°-2U-Ч	Полка консольная предназначена для размещения нестандартного оборудования в шкафах и стойках. Имеет две точки крепления для фиксации к вертикальным направляющим. Предусмотрена перфорация для охлаждения оборудования. Полезная глубина 295 мм. Весовая нагрузка 20 кг.	2х483х200	1,2
	130411-01314	Полка ПК-30-19°-2U-Ч		2х483х300	0,26
	130411-01241	Полка ПК-40-19°-2U-Ч		2х483х400	2,3
	130411-00767	Уголок УО-45	Уголок опорный предназначен для установки в напольные шкафы как направляющий элемент. В комплекте 2 шт.	450х180х50	0,9
	130411-01256	Органайзер ОКК 60х80-Ч	Органайзер одинарный предназначен для фиксации кабеля на внешней стороне шкафов и открытых стоек. Позволяет упорядочить размещение кабелей или шнуров, предотвратить от образования кабельных петель, заломов, а также обеспечить видимость маркировочных элементов.	80х15х60	1,8
	130411-01166	Органайзер ОКГК-19°-1U-Ч	Органайзер одинарный, кабельный горизонтальный с крышкой, предназначен для фиксации кабеля на внешней стороне шкафов и открытых стоек. Позволяет упорядочить размещение кабелей или шнуров, предотвратить от образования кабельных петель, заломов, а также обеспечить видимость маркировочных элементов.	1Uх19°х70 мм	0,31
	130411-01107	Органайзер ОКГ-19°-1U-Ч	Органайзер одинарный, кабельный горизонтальный 4 кольца, предназначен для фиксации кабеля на внешней стороне шкафов и открытых стоек. Позволяет упорядочить размещение кабелей или шнуров, предотвратить от образования кабельных петель, заломов, а также обеспечить видимость маркировочных элементов.	1Uх19°х70 мм	0,26
	130411-01051	Органайзер ОКО-19°-1U	Органайзер одинарный, кабельный горизонтальный с окнами 4 кольца, предназначен для фиксации кабеля на внешней стороне шкафов и открытых стоек. Позволяет упорядочить размещение кабелей или шнуров, а также предотвратить от образования кабельных петель, заломов, обеспечить видимость маркировочных элементов.	1Uх19°х70 мм	0,24
	130411-01275	Органайзер ОКВ-18-90-Ч	Органайзер кабельный вертикальный предназначен для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов. Имеет перфорацию для фиксации кабеля хомутами и стяжками. Используется в напольных телекоммуникационных шкафах различной высоты.	18Uх150 мм	0,86
	130411-01276	Органайзер ОКВ-24-90-Ч		24Uх90 мм	1,08
	130411-01277	Органайзер ОКВ-27-90-Ч		27Uх90 мм	1,11
	130411-01278	Органайзер ОКВ-33-90-Ч		33Uх90 мм	1,33
	130411-01279	Органайзер ОКВ-42-90-Ч		42Uх90 мм	1,72
	130411-01280	Органайзер ОКВ-47-90-Ч		47Uх90 мм	1,33
	130411-01269	Органайзер ОКВ-18-150-Ч		18Uх150 мм	1,4
	130411-01270	Органайзер ОКВ-24-150-Ч		24Uх150 мм	1,43
	130411-01271	Органайзер ОКВ-27-150-Ч		27Uх150 мм	1,42
	130411-01272	Органайзер ОКВ-33-150-Ч		33Uх150 мм	1,68
	130411-01273	Органайзер ОКВ-42-150-Ч		42Uх150 мм	2,21
	130411-01274	Органайзер ОКВ-47-150-Ч		47Uх150 мм	2,38
	130411-01264	Фальшпанель Ф-19°-1U-Ч	Фальшпанель предназначена для закрытия свободного пространства в шкафах и стойках, препятствует механическому воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.	1Uх19°	0,2
	130411-01265	Фальшпанель Ф-19°-2U-Ч		2Uх19°	0,35
	130411-01267	Фальшпанель Ф-19°-3U-Ч		3Uх19°	0,5
	130411-01381	Фальшпанель Ф-19°-4U		4Uх19°	0,6
	130411-01361	Карман для документации	Карман предназначен для хранения документации. Крепится внутри шкафов и открытых стоек на двусторонний скотч либо на саморезы (не входят в комплект).	250х300х20	0,32
	130411-01242	ЩВ-Ч	Комплект щеточного ввода предназначен для крепления элементов внутри шкафов, стоек. Защищает кабельные вводы от пыли в напольных и настенных телекоммуникационных шкафах. Для установки необходимо демонтировать металлическую заглушку и зафиксировать ввод.	5х450х360	1,4

Для получения детальной информации по аксессуарам используйте QR-код.



Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
130411-00654	ШЗ-19	Шина заземления предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования. Нагрузочная способность 200А. Емкость 20 точек. Изготовлена из чистой меди.	19"x33 мм	0,6
130503-00175	КРТ-1	Ролик для телекоммуникационных шкафов и стоек с тормозом. Диаметр колеса 75 мм. Резьба М12. Весовая нагрузка 100 кг.	Высота 103 мм	0,7
130503-00174	КР-1	Ролик для телекоммуникационных шкафов и стоек без тормоза. Диаметр колеса 75 мм. Резьба М12. Весовая нагрузка 100 кг.	Высота 103 мм	0,7
130411-01245	ПО-LED-19-220-Ч	Панель осветительная светодиодная предназначена для освещения оборудования внутри телекоммуникационного шкафа.	19"	1,5
130504-00249	ЗУ-Ч	DIN рейка в корпусе 19" предназначена для установки электротехнического оборудования. Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой. Совместима со всеми линейками 19" оборудования.	3Ux19"x65 мм	1,68

Для получения детальной информации по аксессуарам используйте QR-код.




АКСЕССУАРЫ К ШКАФАМ И СТОЙКАМ СЕРЫЕ

Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
130306-00004	ВКУ-1	Ввод кабельный универсальный предназначен для организации ввода одного магистрального оптического кабеля, диаметром до 18 мм, в корпуса оптических кроссов. Корпус и защитный кожух ВКУ выполнены из листовой стали, имеют лакокрасочное покрытие. Конструкция ввода позволяет осуществлять заземление брони оптического кабеля и его центрального силового элемента, обеспечивает возможность временного отключения металлических конструктивных элементов ОК от защитного заземления (на период проведения работ на ОК с подключением измерительных или трассопоисковых приборов к металлическим конструктивным элементам ОК). Конструкция ВКУ-1 предусматривает вывод оптических модулей кабеля в полимерной гофротрубе. Обеспечивает удобство и качество монтажа. Усилие удержания оптического кабеля не менее 500 Н. Габариты корпуса с монтажной панелью 75x53x266 мм.	74x53x195	1
130306-00005	ВКУ-2		74x53x195	1
130504-00074	Комплект крепежа (винт, шайба, гайка, 20 шт. в упаковке)	Предназначен для крепления элементов внутри шкафов, стоек. В комплект входят винт, шайба и гайка. Поставляется кратно упаковке – 20 комплектов в одной. Размер М6х12.	150x100x20	0,51
130411-00878	Полка ПС-30 300x490 мм		23x490x300	2,5
130411-00879	Полка ПС-40 400x490 мм		23x490x400	2,5
130411-00474	Полка ПС-45 450x490 мм		23x490x450	2,8
130411-00880	Полка ПС-50 500x490 мм		23x490x500	2,6
130411-00473	Полка ПС-55 550x490 мм		23x490x550	3,3
130411-00881	Полка ПС-60 600x490 мм		23x480x800	3,6
130411-00472	Полка ПС-65 650x490 мм	Полка стационарная перфорированная предназначена для размещения нестандартного оборудования. Имеет четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов телекоммуникационных, климатических и открытых стоек. Для охлаждения оборудования полки имеют перфорацию. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Весовая нагрузка 50 кг.	23x490x650	4
130411-00882	Полка ПС-70 700x490 мм		23x490x700	4,1
130411-00471	Полка ПС-75 745x490 мм		23x490x750	4,5
130411-00883	Полка ПС-80 800x490 мм		23x490x800	4,6
130411-00718	Полка ПС-45У 450x490 мм	Полка стационарная перфорированная усиленная предназначена для размещения нестандартного оборудования. Имеет четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов телекоммуникационных, климатических и открытых стоек. Усиlena дополнительными ребрами жесткости. Для охлаждения оборудования полки имеют перфорацию. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Весовая нагрузка 150 кг.	23x490x450	4,4
130411-00720	Полка ПС-55У 550x490 мм		23x490x550	5,3
130411-00719	Полка ПС-65У 650x490 мм		23x490x650	6,2
130411-00735	Полка ПС-75У 750x490 мм		23x490x750	7,1
130504-00216	Полка ПВ-45 450x420 мм	Полка перфорированная выдвижная предназначена для размещения оборудования, которое требует периодического обслуживания. Полка выполнена из металла 1,5 мм, имеет телескопические направляющие, обеспечивающие плавное выдвижение. Монтажные кронштейны фиксируют полку к вертикальным направляющим шкафов и стоек в четырех местах. Глубина монтажных кронштейнов регулируется, что позволяет устанавливать полку на необходимую глубину. Поставляется в разобранном виде. Весовая нагрузка 30 кг.	23x490x450	4,4
130504-00217	Полка ПВ-55 550x420 мм		23x490x550	5,2
130504-00218	Полка ПВ-65 650x420 мм		23x490x650	6,1
130504-00219	Полка ПВ-75 750x420 мм		23x490x750	6,8
130411-00480	Полка ПК-20-19"-2U	Полка консольная предназначена для размещения нестандартного оборудования в шкафах и стойках. Имеет две точки крепления для фиксации к вертикальным направляющим. Предусмотрена перфорация для охлаждения оборудования. Полезная глубина 295 мм. Весовая нагрузка 20 кг.	89(2U)x483x200	1,2
130411-00479	Полка ПК-30-19"-2U		89(2U)x483x300	0,26
130411-00481	Полка ПК-40-19"-2U		89(2U)x483x400	1,8


Для получения детальной информации по аксессуарам используйте QR-код.



	Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	130411-00767	Уголок YO-45	Предназначены для установки в напольные шкафы как направляющие элементы. В комплекте 2 штуки.	450x180x50	0,9
	130503-00153	Органайзер ОКК 60x80	Одинарный органайзер кольцо предназначен для фиксации кабеля на внешней стороне шкафов и открытых стоек.	80x15x60	0,05
	130411-00478	Органайзер ОКГК-19"-1U	Горизонтальный органайзер предназначен для удобного размещения кабеля. На лицевой стороне органайзера размещены 4 металлических кольца для фиксации кабеля и металлическая крышка. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.	1Ux19"x70 мм	0,31
	130411-00482	Органайзер ОКГ-19"-1U	Горизонтальный органайзер предназначен для удобного размещения кабеля. На лицевой стороне органайзера размещены 4 металлических кольца для фиксации кабеля.	1Ux19"x70 мм	0,26
	130411-00483	Органайзер ОКО-19"-1U	Горизонтальный органайзер предназначен для удобного размещения кабеля. На лицевой стороне органайзера размещены 4 металлических кольца для фиксации кабеля. Имеет три дополнительных окна для прокладки кабеля. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.	1Ux19"x70 мм	0,24
	130411-00678	Органайзер ОКВ-18-90	Вертикальный органайзер предназначен для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов. Имеет перфорацию для фиксации кабеля хомутами и стяжками. Используется в напольных телекоммуникационных шкафах различной высоты.	18Ux90 мм	0,86
	130411-00668	Органайзер ОКВ-24-90		24Ux90 мм	1,08
	130411-00669	Органайзер ОКВ-27-90		27Ux90 мм	1,11
	130411-00670	Органайзер ОКВ-33-90		33Ux90 мм	1,33
	130411-00667	Органайзер ОКВ-42-90		42Ux90 мм	1,72
	130411-00671	Органайзер ОКВ-47-90		47Ux90 мм	1,33
	130411-00673	Органайзер ОКВ-24-150		24Ux150 мм	1,43
	130411-00674	Органайзер ОКВ-27-150		27Ux150 мм	1,42
	130411-00675	Органайзер ОКВ-33-150		33Ux150 мм	1,68
	130411-00676	Органайзер ОКВ-42-150		42Ux150 мм	2,21
	130411-00477	Фальшпанель Ф-19"-1U	Фальшпанель предназначена для закрытия свободного пространства в шкафах и стойках, препятствует механическому воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли. Поставляется в индивидуальной полиэтиленовой упаковке.	1Ux19"	0,2
	130411-00476	Фальшпанель Ф-19"-2U		2Ux19"	0,35
	130411-00475	Фальшпанель Ф-19"-3U		3Ux19"	0,5
	130411-01168	Карман для документации	Карман предназначен для хранения документации. Крепится внутри шкафов и открытых стоек на двусторонний скотч либо на саморезы (не входят в комплект).	250x300x20	0,32
	130411-00723	Щеточный ввод ЩВ (комплект)	Щеточный ввод предназначен для защиты кабельных вводов от пыли в напольных и настенных телекоммуникационных шкафах. Для установки необходимо демонтировать металлическую заглушку и зафиксировать ввод.	5x450x360	1,4
	130411-00654	Шина заземления ШЗ-19"	Шина заземления 19" предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования. Нагрузочная способность 200А. Емкость 20 точек. Изготовлена из чистой меди.	19"x33 мм	0,6
	130503-00175	Ролик с тормозом КРТ-1	Ролик предназначен для телекоммуникационных шкафов и стоек с тормозом. Диаметр колеса 75 мм. Резьба M12. Весовая нагрузка 100 кг.	Высота 103 мм	0,2
	130503-00174	Ролик без тормоза КР-1	Ролик предназначен для телекоммуникационных шкафов и стоек без тормоза. Диаметр колеса 75 мм. Резьба M12. Весовая нагрузка 100 кг.	Высота 103 мм	0,2
	130504-00171	DIN рейка 3U	DIN рейка предназначена для установки электротехнического оборудования. Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой. Совместима со всеми линейками 19" оборудования. Полезная глубина 65 мм.	3Ux19"	1,68





ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ СЕРЫЕ

Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	130411-01200 Вентиляционная панель ВП-1П	Вентиляционная панель без шнура питания предназначена для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в антивандальных шкафах типа ШАН-М и ШАН-Н 19". В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается к боковой стене шкафа с помощью гаек и шайб. Крепления на шпильки уже предусмотрены внутри шкафа. По умолчанию на этом месте установлен защитный экран, модуль устанавливается на его место.	242x150x40	1
	130411-01202 Вентиляционная панель ВП-1ПТ	Вентиляционная панель без шнура питания предназначена для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в антивандальных шкафах типа ШАН-М и ШАН-Н 19". В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается к боковой стене шкафа с помощью гаек и шайб. Крепления на шпильки уже предусмотрены внутри шкафа. По умолчанию на этом месте установлен защитный экран, модуль устанавливается на его место.	242x150x40	1
	130411-01199 Вентиляционная панель ВП-2П	Вентиляционная панель без шнура питания предназначена для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в антивандальных шкафах типа ШАН-М и ШАН-Н 19". В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается к боковой стене шкафа с помощью гаек и шайб. Крепления на шпильки уже предусмотрены внутри шкафа. По умолчанию на этом месте установлен защитный экран, модуль устанавливается на его место.	400x176x44	1,9
	130411-01201 Вентиляционная панель ВП-2ПТ	Вентиляционная панель без шнура питания предназначена для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в антивандальных шкафах типа ШАН-М и ШАН-Н 19". В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается к боковой стене шкафа с помощью гаек и шайб. Крепления на шпильки уже предусмотрены внутри шкафа. По умолчанию на этом месте установлен защитный экран, модуль устанавливается на его место.	400x176x44	2
	130411-00876 Вентиляторный модуль ВМ-1П	Вентиляторный модуль потолочный без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в климатических шкафах навесных – 6U. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается в переднюю дверь шкафа. Применим только для шкафов климатических навесных высотой 6U.	242x150x40	1
	130411-00724 Вентиляторный модуль ВМ-2П	Вентиляторный модуль потолочный без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается в основание, крышу или переднюю дверь шкафа (для климатических шкафов). Для установки модуля, демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами.	400x176x44	1,9
	130411-00725 Вентиляторный модуль ВМ-3П	Вентиляторный модуль потолочный без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается в основание, крышу или переднюю дверь шкафа (для климатических шкафов). Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами.	400x176x44	2,4
	130411-00726 Вентиляторный модуль ВМ-2-19"	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" юнитовые направляющие.	45 ммx19"x210 мм	3,2
	130411-00727 Вентиляторный модуль ВМ-3-19"	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" юнитовые направляющие.	45 ммx19"x210 мм	4
	130411-00728 Вентиляторный модуль ВМ-4-19"	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" юнитовые направляющие.	45 ммx19"x320 мм	7
	130411-00729 Вентиляторный модуль ВМ-6-19"	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" юнитовые направляющие.	45 ммx19"x320 мм	8
	130411-00902 Вентиляторный модуль ВМ-2П 48В	Вентиляторный модуль потолочный без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается в основание, крышу или переднюю дверь шкафа (для климатических шкафов). Для установки модуля демонтируется заглушка, модуль фиксируется винтами. Подключается к электрической сети постоянного тока напряжением 48В.	44x400x176	1,9

Для получения детальной информации по аксессуарам используйте QR-код.



Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	130411-00900 Вентиляторный модуль BM-3П 48В	Вентиляторный модуль потолочный без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается в основание, крышу или переднюю дверь шкафа (для климатических шкафов). Для установки модуля демонтируется заглушка, модуль фиксируется винтами. Подключается к электрической сети постоянного тока напряжением 48В.	44x400x176	2,4
	130411-01089 Вентиляторный модуль BM-2-19" 48В	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" направляющие. Подключается к электрической сети постоянного тока напряжением 48В.	45 ммx19"x210 мм	4
	130411-00871 Вентиляторный модуль BM-3-19"	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" направляющие. Подключается к электрической сети постоянного тока напряжением 48В.	45 ммx19"x210 мм	4
	130411-00973 Вентиляторный модуль BM-2-19"-Ш	Вентиляторный модуль со шнуром питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" направляющие. Комплектуется шнуром питания Schuko+C13 10A, угловая вилка, 1,8 м.	45 ммx19"x210 мм	3,2
	130411-00974 Вентиляторный модуль BM-4-19"-Ш	Вентиляторный модуль со шнуром питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" направляющие. Комплектуется шнуром питания Schuko+C13 10A, угловая вилка, 1,8 м.	45 ммx19"x320 мм	3,2
	130411-00985 Вентиляторный модуль BM-3-19"-Ш	Вентиляторный модуль со шнуром питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" направляющие. Комплектуется шнуром питания Schuko+C13 10A, угловая вилка, 1,8 м.	45 ммx19"x210 мм	4
	130411-00986 Вентиляторный модуль BM-2-19"Ш	Вентиляторный модуль со шнуром питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика +35 °С, выключен. Устанавливается на 19" направляющие. Комплектуется шнуром питания Schuko+C13 10A, угловая вилка, 1,8 м.	45 ммx19"x320 мм	3,2
	130411-00913 Вентиляторный модуль BM-3-19"-Т	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, выключен, включение от термодатчика при заданной температуре в диапазоне от 0 до +60 °С. Устанавливается на 19" направляющие.	45 ммx19"x210 мм	4
	130411-01066 Вентиляторный модуль BM-2-19"-Т	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, выключен, включение от термодатчика при заданной температуре в диапазоне от 0 до +60 °С. Устанавливается на 19" направляющие.	45x19"x210	4
	130411-01287 Вентиляторный модуль BM-2-Т	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, выключен, включение от термодатчика при заданной температуре в диапазоне от 0 до +60 °С. Устанавливается на 19" направляющие.	44x400x176	2,4
	130411-01590 Вентиляторный модуль BM-4-19"-Т	Вентиляторный модуль без шнура питания предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах. В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, выключен, включение от термодатчика при заданной температуре в диапазоне от 0 до +60 °С. Устанавливается на 19" направляющие.	45x19"x320	7



ШКАФЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ 19" (INDOOR)



Предназначены для размещения в подвалах, подъездах и на чердаках. Чтобы избежать взлома и хищения содержимого, изделия оснащены усиленными дверьми, в которых расположены внутренние петли и запорное устройство.

В антивандальных шкафах этой серии можно размещать 19-дюймовое оборудование в значительном количестве благодаря наличию регулируемых по глубине направляющих и возможности монтировать задние и передние направляющие.

ШКАФ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ



Предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Исполнение шкафа напольное.

Дверь шкафа усилена двумя швеллерами и запирается надежным ригельным замком с трехточечной фиксацией. Угол открывания двери – 120°, что обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования.

Шкаф комплектуется двумя парами вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Для вентиляции оборудования предусмотрена перфорация в боковых стенках шкафа. Отверстия изнутри защищены металлическими перфорированными панелями. В основании шкафа предусмотрены защищенные кабельные вводы и система заземления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШАН-Н 19" 18U (600x550)	ШАН-Н 19" 22U (600x550)	ШАН-Н 19" 30U (600x550)
НОМЕНКЛ. №	130411-01076	130411-01077	130411-01078
Высота, U	18	22	30
Габаритные размеры, мм	914x600x550	1092x600x550	1448x600x550
Полезная глубина, мм	450	450	450
Масса, кг	54,5	61,7	76

ШКАФ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ



Предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Дверь шкафа усилена двумя швеллерами и запирается надежным ригельным замком с трехточечной фиксацией. Угол открывания двери – 120°, что обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования.

Шкаф комплектуется двумя парами вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Для вентиляции оборудования предусмотрена перфорация в боковых стенках шкафа. Отверстия изнутри защищены металлическими перфорированными панелями. В основании шкафа предусмотрены защищенные кабельные вводы и система заземления.

Шкаф крепится к стене анкерными болтами, которые входят в комплект поставки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШАН-М 19" 6U (600x450)
НОМЕНКЛ. №	130411-00463
Высота, U	6
Габаритные размеры, мм	380x600x450
Полезная глубина, мм	350
Масса, кг	23



ШКАФ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ



Предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Дверь шкафа усилена двумя швеллерами и запирается надежным ригельным замком с трехточечной фиксацией. Угол открывания двери – 120°, что обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования.

Шкаф комплектуется двумя парами вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Для вентиляции оборудования предусмотрена перфорация в боковых стенках шкафа. Отверстия изнутри защищены металлическими перфорированными панелями. В основании шкафа предусмотрены защищенные кабельные вводы и система заземления.

Шкаф крепится к стене анкерными болтами, которые входят в комплект поставки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШАН-М 19" 9U (600x450)	ШАН-М 19" 12U (600x450)	ШАН-М 19" 15U (600x450)	ШАН-М 19" 18U (600x450)	ШАН-М 19" 22U (600x450)
НОМЕНКЛ. №	130411-00464	130411-00465	130411-00466	130411-00467	130411-00468
Высота, U	9	12	15	18	22
Габаритные размеры, мм	513x600x450	647x600x450	780x600x450	914x600x450	1092x600x450
Полезная глубина, мм	350	350	350	350	350
Масса, кг	27	31,7	36	41	47

ШКАФ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ШАН-ПЕНАЛ



Предназначен для установки в местах с ограниченным пространством.

Оборудование устанавливается вертикально.

Шкаф имеет сварную конструкцию, выполнен из стали толщиной 1,5 мм. Дверь пенального типа, фиксируется усиленным замком.

В комплекте поставки шкафа 2 шт. юнитовых направляющих, регулируемых по глубине. Боковые стенки имеют перфорацию для охлаждения. Отверстия под кабельные вводы расположены в задней части шкафа, имеют диаметр 32 мм (8 шт.).


Шкаф крепится к стене анкерными болтами через отверстия в задней стенке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШАН-П 6U (600x500)	ШАН-П 9U (600x500)
НОМЕНКЛ. №	130411-00469	130411-00470
Высота, U	6	9
Габаритные размеры, мм	306x600x500	440x600x500
Полезная глубина, мм	400	400
Масса, кг	17	21,3


МАРКИРОВКА

ШАН-П 6U (600x500)

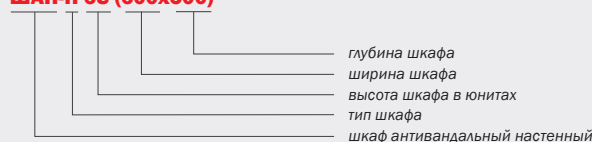

ШКАФЫ КВАРТИРНЫЕ И ПОДЪЕЗДНЫЕ (INDOOR)

ШКАФ КВАРТИРНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПУСТОЙ

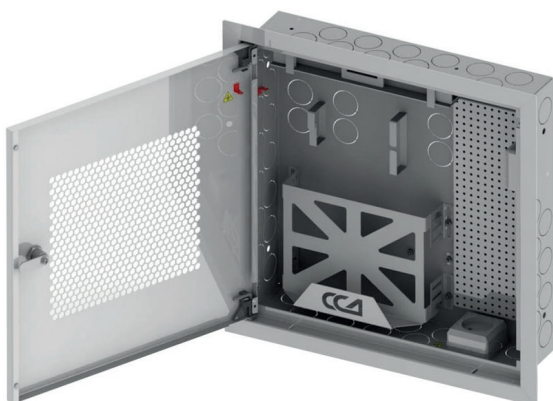

Предназначен для размещения пассивного и активного сетевого оборудования, в том числе с беспроводным доступом.

Оболочка шкафа состоит из корпуса и внешнего лючка с накладной рамкой и перфорированной дверцей с замком, изготовленных из стали толщиной 1,0 мм. Накладная рамка имеет возможность регулировки по глубине. Дверца имеет перфорацию для охлаждения установленного внутри активного оборудования и прохождения радиосигнала от Wi-Fi-роутера.

Корпус шкафа с четырех сторон, а также на задней стенке имеет выламываемые кабельные вводы диаметром 36 мм.

В комплекте со шкафом поставляются 6 резиновых заглушек кабельного ввода. На каждой боковой стенке, а также на задней стенке корпуса выполнены отверстия диаметром 8,5 мм для крепления шкафа в стене на дюбелях. На задней стенке внутри шкафа имеются регулируемая по высоте и выдвижению полка для установки Wi-Fi-роутера (роутер в комплект не входит), монтажная панель, органайзер кабельный, кронштейн для разветвителя на 4 параллельных порта RJ-45 (разветвитель в комплект не входит). За полкой Wi-Fi-роутера на задней стенке имеется крепеж для установки RF-усилителя (RF-усилитель в комплект не входит). На боковой стенке и в дне корпуса установлены силовые розетки. На двери и корпусе расположены элементы контура заземления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (КОРПУСА), мм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (НАКЛАДНОЙ КРЫШКИ), мм	МАССА, кг
130411-01175	ШТ-НСс	RAL 9003	Перфорация	394x394x80	447x447x20	5,5
130411-01176	ШТ-НСс 2+1 патч-корд, делитель 1x2	RAL 9003	Перфорация	394x394x80	447x447x20	5,5
130411-01177	ШТ-НСс 3+2 патч-корда, делитель 1x3	RAL 9003	Перфорация	394x394x80	447x447x20	5,5
130411-01178	ШТ-НСс 4+3 патч-корда, делитель 1x4	RAL 9003	Перфорация	394x394x80	447x447x20	5,5

МАРКИРОВКА

ШТ-НСс

тип шкафа
шкаф антивандальный



ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВВОДНОЙ КВАРТИРНЫЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ (СС + ЭОМ)



Предназначен для размещения электротехнического, пассивного и активного сетевого оборудования, в том числе с беспроводным доступом.

Шкаф представляет собой двухсекционный корпус с внешним лючком, состоящим из накладной рамки с двумя дверцами из стали толщиной 1,0 мм. Верхняя и нижняя секции корпуса соединяются между собой с помощью проставки. Верхняя дверца имеет перфорацию для охлаждения установленного внутри активного оборудования и прохождения радиосигнала от Wi-Fi-роутера. Нижняя дверца цельнометаллическая, обе дверцы оборудованы замками.

Шкаф с четырех сторон, а также на задней стенке имеет выламываемые кабельные вводы диаметром 36 мм. В комплекте со шкафом поставляются 6 резиновых заглушек кабельного ввода. На каждой боковой стенке, а также на задней стенке корпуса выполнены отверстия диаметром 8,5 мм для крепления шкафа в стене на дюбелях. На задней стенке внутри верхней секции шкафа имеются регулируемая по высоте и выдвиганию полка для установки Wi-Fi-роутера (роутер в комплект не входит), монтажная панель, настенная патч-панель на 12 портов с кронштейном, органайзер кабельный, кронштейн для разветвителя на 4 параллельных порта RJ-45 (разветвитель в комплект не входит). Накладная рамка с дверцами и замками имеет возможность регулировки по глубине и крепится в корпусе на гайках М4 с шайбами. За полкой Wi-Fi-роутера на задней стенке имеется крепеж для установки RF-усилителя (RF-усилитель в комплект не входит). На боковой стенке и в дне верхней секции корпуса установлены силовые розетки. На двери и корпусе расположены элементы контура заземления. Система заземления шкафа обеспечивает надежное заземление всех составных частей шкафа и соответствует требованиям главы 17 ПУЭ 2002 изд. 7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ТИП ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (КОРПУСА), ММ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (НАКЛАДНОЙ КРЫШКИ), ММ	МАССА, КГ
130411-01401	ШРВ-К-1 комната	RAL 9003	Перфорация/Металл	841x394x80	893x446x20	12,3
130411-01402	ШРВ-К пустой	RAL 9003	Перфорация/Металл	841x394x80	893x446x20	12,3
130411-01462	ШРВ-К-2 комнаты	RAL 9003	Перфорация/Металл	841x394x80	893x446x20	12,3
130411-01463	ШРВ-К-3 комнаты	RAL 9003	Перфорация/Металл	841x394x80	893x446x20	12,3

МАРКИРОВКА

ШРВ-К

тип шкафа

шкаф распределительный вводной

ШКАФЫ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ (OUTDOOR)

ШКАФ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ 19"



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в сложных климатических условиях внешней окружающей среды. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).

Климатическое исполнение У1 (опционально УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) предназначено для эксплуатации на улице, а также внутри помещений при температуре от -45 до +40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 98% при температуре +25 °С.

Имеет цельнометаллическую сварную конструкцию.

Крепление шкафа осуществляется на стену или столб (крепление на столб приобретается дополнительно).

Отверстие в кронштейне для крепления шкафа на стену имеет диаметр 12 мм.

Дверь шкафа двухслойная вентилируемая, внутри установлен фильтр, также имеются места для установки вентиляторного модуля.

Кабельные вводы в шкаф выламываемые, расположены в днище. Внутри шкаф оклеен утеплителем.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине.

Все металлические части шкафа соединены в единый контур.

Степень защиты оболочки IP65 (с установленным кондиционером или вентиляторным модулем – IP55).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00801	ШКТ-НВ-6U-600-350	6	250	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x350	17
130411-00802	ШКТ-НВ-6U-600-450	6	350	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x450	19
130411-00803	ШКТ-НВ-6U-600-550	6	450	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x550	21
130411-00804	ШКТ-НВ-6U-600-650	6	550	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x650	23
130411-00805	ШКТ-НВ-9U-600-350	9	250	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x350	25
130411-00806	ШКТ-НВ-9U-600-450	9	350	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x450	28
130411-00807	ШКТ-НВ-9U-600-550	9	450	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x550	31
130411-00808	ШКТ-НВ-9U-600-650	9	550	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x650	34
130411-00809	ШКТ-НВ-12U-600-350	12	250	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x350	36
130411-00810	ШКТ-НВ-12U-600-450	12	350	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x450	40
130411-00811	ШКТ-НВ-12U-600-550	12	450	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x550	43
130411-00812	ШКТ-НВ-12U-600-650	12	550	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x650	47
130411-00814	ШКТ-НВ-15U-600-450	15	350	Серый RAL 7035	50	Металл	714x600x450	46
130411-00815	ШКТ-НВ-15U-600-550	15	450	Серый RAL 7035	50	Металл	714x600x550	50
130411-00816	ШКТ-НВ-15U-600-650	15	550	Серый RAL 7035	50	Металл	714x600x650	54
130411-00817	ШКТ-НВ-18U-600-350	18	250	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x350	48
130411-00818	ШКТ-НВ-18U-600-450	18	350	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x450	52
130411-00819	ШКТ-НВ-18U-600-550	18	450	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x550	57
130411-00820	ШКТ-НВ-18U-600-650	18	550	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x650	61



ШКАФ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ С КРЫШЕЙ



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в сложных климатических условиях внешней окружающей среды. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).

Климатическое исполнение У1 (опционально УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) предназначено для эксплуатации на улице, а также внутри помещений при температуре от -45 до +40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 98% при температуре +25 °С.

Имеет цельнометаллическую сварную конструкцию.

Крепление шкафа осуществляется на стену или столб (крепление на столб приобретается дополнительно).

Отверстие в кронштейне для крепления шкафа на стену имеет диаметр 12 мм.

Дверь шкафа двухслойная вентилируемая, внутри установлен фильтр, также имеются места для установки вентиляторного модуля.

Кабельные вводы в шкаф выламываемые, расположены в днище. Внутри шкаф оклеен утеплителем.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине.

Все металлические части шкафа соединены в единый контур.

Степень защиты оболочки IP65 (с установленным кондиционером или вентиляторным модулем – IP55).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00890	ШКТ-НВ-2-12U-600-500	12	400	Серый RAL 7035	50	Металл	677х600х559	60,75
130411-00891	ШКТ-НВ-2-12U-600-600	12	500	Серый RAL 7035	50	Металл	677х600х659	67,14
130411-00896	ШКТ-НВ-2-12U-600-800	12	700	Серый RAL 7035	50	Металл	677х600х859	73,93
130411-00892	ШКТ-НВ-2-15U-600-500	15	400	Серый RAL 7035	50	Металл	810х600х559	67,80
130411-00893	ШКТ-НВ-2-15U-600-600	15	500	Серый RAL 7035	50	Металл	810х600х659	74,55
130411-00898	ШКТ-НВ-2-15U-600-800	15	700	Серый RAL 7035	50	Металл	810х600х859	88,03
130411-00894	ШКТ-НВ-2-18U-600-500	18	400	Серый RAL 7035	50	Металл	943х600х559	74,85
130411-00895	ШКТ-НВ-2-18U-600-600	18	500	Серый RAL 7035	50	Металл	943х600х659	81,95
130411-00897	ШКТ-НВ-2-18U-600-800	18	700	Серый RAL 7035	50	Металл	943х600х853	96,13

ШКАФЫ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ (OUTDOOR)

ШКАФ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 19"



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в сложных климатических условиях внешней окружающей среды. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).

Климатическое исполнение У1 (опционально УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) предназначено для эксплуатации на улице, а также внутри помещений при температуре от -45 до +40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 98% при температуре +25 °С. Может устанавливаться на полу в техническом помещении, на бетонном основании при уличной установке или на крышах.

Имеет цельнометаллический сварной каркас, удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. В цоколе шкафа имеются четыре отверстия М16 для крепления шкафа к бетонному основанию.

Дверь шкафа двухслойная вентилируемая, внутри установлен фильтр. Крыша шкафа вентилируемая, внутри установлен фильтр. Имеются места для установки вентиляторного модуля в крышу.


Кабельные вводы в шкаф расположены в днище. Внутри шкаф оклеен утеплителем. Корпус шкафа с крышей устанавливается на цоколь высотой 67 мм. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Все металлические части шкафа соединены в единый контур. Степень защиты оболочки IP65 (с установленным кондиционером или вентиляторным модулем – IP55).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00840	ШКТ-НП-12U-600-600	12	500	Серый RAL 7035	600	Металл	750x600x600	75
130411-00841	ШКТ-НП-15U-600-600	15	500	Серый RAL 7035	600	Металл	884x600x600	83
130411-00842	ШКТ-НП-18U-600-600	18	500	Серый RAL 7035	600	Металл	1017x600x600	91
130411-00843	ШКТ-НП-22U-600-600	22	500	Серый RAL 7035	600	Металл	1195x600x600	101
130411-00850	ШКТ-НП-27U-600-600	27	500	Серый RAL 7035	800	Металл	1418x600x600	115
130411-00851	ШКТ-НП-33U-600-600	33	500	Серый RAL 7035	800	Металл	1684x600x600	130
130411-00852	ШКТ-НП-36U-600-600	36	500	Серый RAL 7035	800	Металл	1818x600x600	138
130411-00853	ШКТ-НП-42U-600-600	42	500	Серый RAL 7035	800	Металл	2084x600x600	154
130411-00854	ШКТ-НП-12U-600-800	12	700	Серый RAL 7035	800	Металл	760x600x800	90
130411-00855	ШКТ-НП-15U-600-800	15	700	Серый RAL 7035	800	Металл	900x600x800	99
130411-00856	ШКТ-НП-18U-600-800	18	700	Серый RAL 7035	800	Металл	1025x600x800	107
130411-00857	ШКТ-НП-22U-600-800	22	700	Серый RAL 7035	800	Металл	1210x600x800	119
130411-00858	ШКТ-НП-27U-600-800	27	700	Серый RAL 7035	800	Металл	1425x600x800	132
130411-00859	ШКТ-НП-33U-600-800	33	700	Серый RAL 7035	800	Металл	1691x600x800	149
130411-00860	ШКТ-НП-36U-600-800	36	700	Серый RAL 7035	800	Металл	1825x600x800	159
130411-00861	ШКТ-НП-42U-600-800	42	700	Серый RAL 7035	800	Металл	2091x600x800	175
130411-00862	ШКТ-НП-12U-600-1000	12	900	Серый RAL 7035	800	Металл	760x600x1000	104
130411-00863	ШКТ-НП-15U-600-1000	15	900	Серый RAL 7035	800	Металл	900x600x1000	114
130411-00864	ШКТ-НП-18U-600-1000	18	900	Серый RAL 7035	800	Металл	1032x600x1000	123
130411-00865	ШКТ-НП-22U-600-1000	22	900	Серый RAL 7035	800	Металл	1210x600x1000	135
130411-00866	ШКТ-НП-27U-600-1000	27	900	Серый RAL 7035	800	Металл	1432x600x1000	150
130411-00867	ШКТ-НП-33U-600-1000	33	900	Серый RAL 7035	800	Металл	1698x600x1000	168
130411-00868	ШКТ-НП-36U-600-1000	36	900	Серый RAL 7035	800	Металл	1832x600x1000	177
130411-00869	ШКТ-НП-42U-600-1000	42	900	Серый RAL 7035	800	Металл	2098x600x1000	196

МАРКИРОВКА

ШКТ-НП-12U-600-600



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ШКАФОВ

	Номенкл. №	Наименование	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	120502-00057	Нагреватель NIMBUS D65		65x70,7x24	0,14
	120502-00058	Нагреватель NIMBUS D95		95x70,7x24	0,19
	120502-00059	Нагреватель NIMBUS D125		125x70,7x24	0,24
	120502-00060	Нагреватель NIMBUS D175		175x70,7x24	0,34
	120502-00061	Нагреватель NIMBUS D175	Нагреватель конвекционный DBK Technitherm предназначен для установки в климатических и электротехнических шкафах. Используется для предотвращения образования конденсата и поддержания заданной температуры внутри шкафа.	175x70,7x24	0,34
	120502-00062	Нагреватель NIMBUS NG175	Нагреватель конвекционный DBK Technitherm предназначен для установки в климатических и электротехнических шкафах. Используется для предотвращения образования конденсата и поддержания заданной температуры внутри шкафа.	210,5x70x23,4	0,33
	120502-00063	Нагреватель NIMBUS NG240		210,5x70x46,8	0,65
	120502-00064	Нагреватель Cirrus C60	Нагреватель с вентилятором DBK Technitherm предназначен для установки в климатические и электротехнические шкафы для предотвращения образования конденсата и поддержания заданной температуры. Может использоваться в режиме обдува, без нагрева, если требуется охлаждение аппаратуры. Имеет 3 ступени мощности: 200/300/400 Вт.	поперечное сечение 71x70 длина профиля 96,5	275
	120502-00065	Нагреватель Cirrus C80	Нагреватель с вентилятором DBK Technitherm предназначен для установки в климатические и электротехнические шкафы для предотвращения образования конденсата и поддержания заданной температуры. Может использоваться в режиме обдува, без нагрева, если требуется охлаждение аппаратуры. Имеет 3 ступени мощности: 200/300/400 Вт.	поперечное сечение 71x70 длина профиля 96,5	785
	120502-00066	Термостат FGT 100		65x33x43	100
	120502-00067	Термостат FGT 102	Термостат DBK Technitherm предназначен для регулировки температур в климатических шкафах.	65x33x43	100
	120502-00068	Термостат FGT 200	Используется совместно с нагревателями или другим оборудованием.	65	100
	120502-00070	Гигростат ENT-2-220A	Гигростат DBK Technitherm предназначен для регулировки относительной влажности в климатических шкафах с целью защиты от влаги и обмерзания. Используется совместно с нагревателями или другим оборудованием.	62x65x34	200
	130411-00977	Тумба ШКТ-НП (700x600)	Тумба для установки шкафов климатических напольных ШКТ-НП 700x600 мм. Способ установки: 1. Подготовить место установки. Выкопать углубление в земле необходимого размера для установки тумбы. При необходимости выполнить песчаную/гравийную подушку высотой 100-200 мм. 2. Обеспечить подвод кабеля в предполагаемое место завода в тумбу. 3. Установить тумбу на предполагаемое место установки. 4. Завести кабель в тумбу. Тумбу углубить в песчаную/гравийную подушку. 5. Оставшееся пространство залить бетоном. 6. После установки тумбы необходимо произвести ее заземление через специальный болт/шпильку M10, которая располагается на тыльной стороне тумбы.	1005x705x600	20
	130411-00978	Тумба ШКТ-НП (700x800)		1005x700x800	20
	130411-00979	Тумба ШКТ-НП (700x1000)		1005x700x1000	20
	130411-00870	Комплект ШКТ-НВ	Комплект крепления предназначен для крепления на столбы только шкафов телекоммуникационных климатических навесных ШКТ-НВ.	678x40x40	2,12
	130411-01085	Комплект ШКТ-НВ-2	Комплект крепления предназначен для крепления на столбы диаметром 200-600 мм только шкафов телекоммуникационных климатических навесных с крышей ШКТ-НВ-2.	700x500	25,2







WWW.SSD.RU

г. Москва

115088, ул. Южнопортовая, дом 7а
+7 (495) 786-34-34, mail@ssd.ru

г. Санкт-Петербург

191119, ул. Социалистическая, дом 14, офис 308
+7 (812) 319-39-20, spb@ssd.ru

г. Новосибирск

630110, ул. Богдана Хмельницкого, дом 93, стр. 6
+7 (383) 312-04-34, novosib@ssd.ru

г. Екатеринбург

620026, ул. Народной Воли, дом 65, офис 406/1
+7 (495) 786-34-34 (доб. 160), ekb@ssd.ru

г. Нижний Новгород

603057, пр. Гагарина, дом 27, офис 1221
+7 (831) 235-04-34, nn@ssd.ru

г. Краснодар

350000, 4-й Тихорецкий проезд, дом 3/4
+7 (861) 204-14-34, krasnodar@ssd.ru