



Внешние батарейные модули BPE240V30ART3US / BPE240V50ART3US для увеличения времени автономной работы OL6/10KERT3UPM

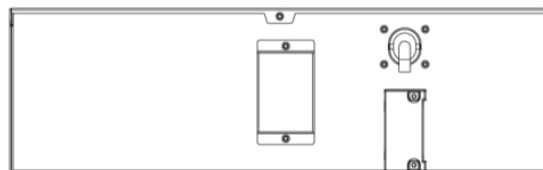

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BPE240V30ART3US	BPE240V50ART3US
Напряжение	240В (постоянный ток)	
Сила тока	30А	50А
Физические параметры		
Размеры (В x Ш x Г) (мм)	132 x 433 x 660	
Вес (кг)	76	78
Батареи		
Необслуживаемые свинцово-кислотные	(20) 12В / 7.2Ач	(20) 12В / 9Ач
Тип подключения	PP45	
Окружающая среда		
Рабочая температура	0~40 С°	
Рабочая влажность	0~90% без конденсата	

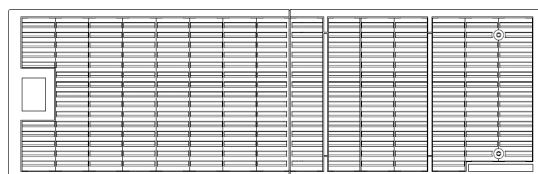

BPE240V30ART3US / BPE240V50ART3US

DISTRIBUTED BY:

CyberPower's
Manufacturing
Facilities are
ISO 9001:2000,
ISO 14000, and
QC080000
Approved

