

Серия Value

Value1200/1500/2200ELCD

Надежная защита питания для дома и малого офиса!

CyberPower[®]
Reliability. Quality. Value.



ИБП серии Value с энергосберегающей технологией GreenPower UPS™ предлагают пользователям домашних и малых офисов чистое и стабильное резервное электропитание с гарантированной защитой от шумов и импульсов в телефонной, факс, модемной или сетевой линии через порт RJ11/RJ45. С помощью встроенного автоматического регулятора напряжения (AVR), ИБП повышая /понижая напряжение и не прибегая к работе батареи, стабилизирует и поддерживает безопасное электропитание для подключенного оборудования. С помощью ЖК дисплея можно получить доступ к информации о состоянии электроснабжения, заряде батареи.

Прилагаемое ПО PowerPanel® Personal Edition демонстрирует различные функции, среди которых, напряжение питания на входе / выходе, самодиагностика и примерное время работы от батарей. С помощью энергосберегающей технологии, повышающей производительность и минимизирующей потребление энергии, пользователи могут значительно снизить расходы на электроэнергию по сравнению с обычными ИБП

Применение

- Дом и домашний офис
- Домашние кинотеатры
- Средний офис
- Малые предприятия

Особенности серии

- Технология GreenPower UPS™
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защитные EMI, RFI фильтры от помех и скачков
- Защита телефонной/сетевой линии
- Автоперезапуск/Автозарядка
- ЖК дисплей состояния
- USB и последовательные порты подключения к ПК
- Заменяемые пользователем батареи
- ПО PowerPanel® Personal Edition

Энергосбережение

AVR

Защита от перенапряжен

Защита сетевой линии

ЖК дисплей


USB & Serial

ENERGY-SAVING TECHNOLOGY



Green Power™

Запатентованная энергосберегающая технология повышает производительность и минимизирует потребление электроэнергии.

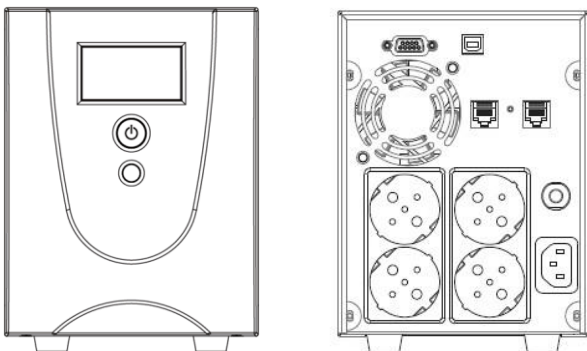

PowerPanel® Personal Edition



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
CyberPower PowerPanel® Personal Edition совместимо с Windows, Windows Server, Mac и Linux.

*Функции ПО могут меняться в зависимости от версии прошивки и / или аппаратных ограничений.

Серия Value

Value1200/1500/2200ELCD

CyberPower[®]
Reliability. Quality. Value.

Технические характеристики

Модель	Value1200ELCD	Value1500ELCD	Value2200ELCD	
Мощность (ВА / Вт)				
	1200 / 720	1500 / 900	2200 / 1320	
Энергосберегающая технология				
	Да			
Вход				
Частотный диапазон		47 - 63 Гц		
Диапазон входного напряжения		165 – 280В		
Выход				
Разъемы (кол-во)		(4) Schuko		
Напряжение от батареи		Аппроксимированная синусоида 230В +/- 10%		
Частота от батареи		50Гц/60Гц +/- 1%		
Время переключения (типичное)		4 мс		
Защита от перегрузки		От сети: Предохранитель и Внутреннее ограничение по току От батареи: Внутреннее ограничение по току		
AVR		Повышение / Понижение		
Сетевая защита и фильтрация				
Защита от всплесков напряжения		Да		
Физические параметры				
Размеры(ВхШхГ) (мм)		180 x 140 x 326		
Вес (кг)		11.2	13.2	14.5
Батареи				
Необслуживаемые свинцово-кислотные		12V / 7Ач x 2	12V / 9Ач x 2	12V / 9Ач x 2
Типовое время перезарядки		8 часов		
Автономная работа				
Половинная / полная нагрузка (мин)		8 / 2	10 / 2	6 / 1
Индикаторы состояния				
Светодиоды		Работа от сети, Работа от батареи		
Звуковые оповещения		Работа от батареи, Низкий заряд батареи, Перегрузка		
ЖК дисплей		Да		
Программное обеспечение				
PowerPanel® Personal Edition		Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003, Linux		
		Совместимо с Mac Power manager		
Управление				
Самодиагностика		Да		
Автоперезапуск / Автозарядка		Да		
Порты подключения		USB, Serial		

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2014 CyberPower Systems. Все торговые марки являются собственностью их владельцев

