







ИБП С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ



Энергосберегающая технология GreenPower позволяет экономить до 80% электроэнергии.

ИБП CyberPower серии UT-G предназначены для применения дома и в офисах. Данная серия выполнена по линейно-интерактивной топологии с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR). Запатентованная технология GreenPower UPS™ Bypass позволяет достигать ультра-низкого расхода электроэнергии, для уменьшения стоимости владения нашим оборудованием. ИБП серии UT-G оснащены автоматическим предохранителем от перегрузки и фильтрацией входного напряжения для защиты вашего оборудования от коллизий в электросети.

Применение




- Дом
- Офис
- Небольшой офис

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Линейно-интерактивная топология
- Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
- Светодиодный индикатор состояния
- Отключаемая сигнализация
- Энергосберегающая технология
- Совместим с генераторами
- Защита телефона/факса/модема/ локальной сети
- Фильтр радио и электромагнитных помех
- Управляющее ПО PowerPanel®

ОПИСАНИЕ ИБП

1. Кнопка включения/выключения
2. Индикаторы состояния ИБП
3. USB порт
4. Выходные розетки
5. Входной предохранитель
6. Защита линии связи RJ11/RJ45
7. Шнур подключения к сети

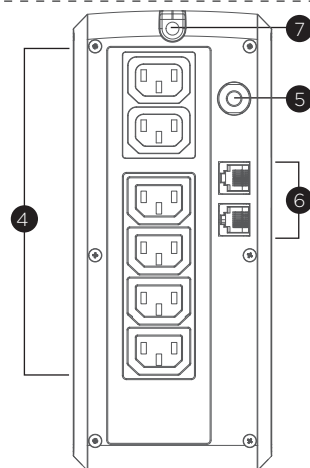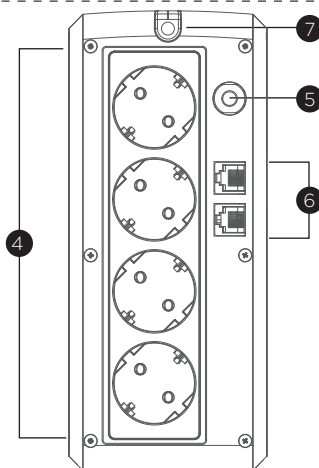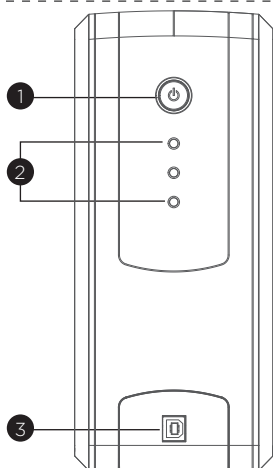

Техническая спецификация

Наименование модели	UT1100EG	UT1100EIG
Общие		
Топология	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Энергосберегающая технология	GreenPower UPS™ Bypass Technology	GreenPower UPS™ Bypass Technology
Вход		
Совместимость с генератором	Да	Да
Номинальное входное напряжение (В)	230 ± 10%	230 ± 10%
Диапазон напряжения (В)	165 - 290	165 - 290
Входная частота (Гц)	50 ± 5, 60 ± 5	50 ± 5, 60 ± 5
Определение частоты	Автоопределение	Автоопределение
Ограничение входного тока (А)	4.56	4.56
Тип входного подключения	Schuko	Schuko
Выход		
Мощность (ВА)	1100	1100
Мощность (Вт)	630	630
Форма напряжения (работа от АКБ)	Аппроксимированная синусоида	Аппроксимированная синусоида
Напряжение (работа от АКБ)(Вольт)	230 ± 10%	230 ± 10%
Частота (работа от АКБ) (Герц)	50 ± 1%, 60 ± 1%	50 ± 1%, 60 ± 1%
АВР (AVR)	Одно повышение, одно понижение	Одно повышение, одно понижение
Защита от перегрузки	Автоматическая защита	Автоматическая защита
Кол-во выходов	4	6
Тип выходов	Schuko x 4	IEC C13 x 6
Выходов с поддержкой питания от АКБ	4	6
Типовое время переключения (мс)	4	4
АКБ		
Автономия на 60Вт (min)	65	65
Автономия на 90Вт (min)	43	43
Автономия на 200Вт (min)	14	14
Типовое время перезаряда АКБ(Часов)	6	6
Замена АКБ пользователем	Да	Да
Тип АКБ	Герметизированные, свинцово-кислотные	Герметизированные, свинцово-кислотные
Защита от скачков и фильтрация		
EMI/RFI Фильтрация	Да	Да
Защита телефон/интернет RJ11/RJ45 (Combo)	1-вх, 1-вых	1-вх, 1-вых
Управление и связь		
Световые индикаторы	Питание, линейный режим, батарейный режим, байпасный режим, АКБ разряжены, перегрузка, Ошибка	
USB порт	1	1
Звуковая сигнализация	Батарейный режим, АКБ разряжены, Перегрузка, Ошибка	Батарейный режим, АКБ разряжены, Перегрузка, Ошибка
Скорость передачи данных Ethernet	До 1Gb	До 1Gb
Управляющее ПО	PowerPanel® Personal Edition	PowerPanel® Personal Edition
Физическое		
Форм-Фактор	Башня	Башня
Физические размеры		
Размеры (ШxВxГ) (мм.)	95 x 220 x 307	94 x 220 x 307
Вес (кг.)	6.9	6.9
Окружающая среда		
Рабочая температура(°C)	0 - 40	0 - 40
Рабочая влажность (без конденсата) (%)	0 - 90	0 - 90
Тепловыделение (BTU/hr)	8	8
Сертификаты		
Сертификаты	CE, EAC	CE, EAC
RoHS	Да	Да

* Посетите наш сайт для получения дополнительной информации по продукту www.cyberpower.com

* Все спецификации могут быть изменены без предварительного оповещения