

### Сетевой фильтр с защитой от перенапряжения

#### Сетевой фильтр с технологией MOV для защиты бытовой и офисной электроники

Серия Professional защищает подключенное оборудование от скачков и всплесков напряжения. Устройство защиты от перенапряжений включают в себя розетки с защитой от перенапряжения и распределение питания между несколькими устройствами. Сетевой фильтр разработан с применением технологии металлического оксидного варистора (MOV) для поглощения скачков напряжения, вызванных молниями и неполадками в электросети, что обеспечивает защиту оборудования и устройств. Они также обеспечивают защиту от перегрузки и фильтрацию помех для повышения безопасности ваших устройств.

#### Применение


- Дом
- Офис
- Домашний кинотеатр
- Мультимедиа устройства
- Бытовая техника
- Компьютеры

#### Описание серии

- Защита от всплесков напряжения
- Защита от перегрузки
- Защита компьютера
- Лучшая в классе пылезащита
- Возможность монтажа на стену

#### Особенности конструкции

- 1 . Выключатель с функцией сброса автоматического выключателя
- 2 . Стандартные розетки с заземлением

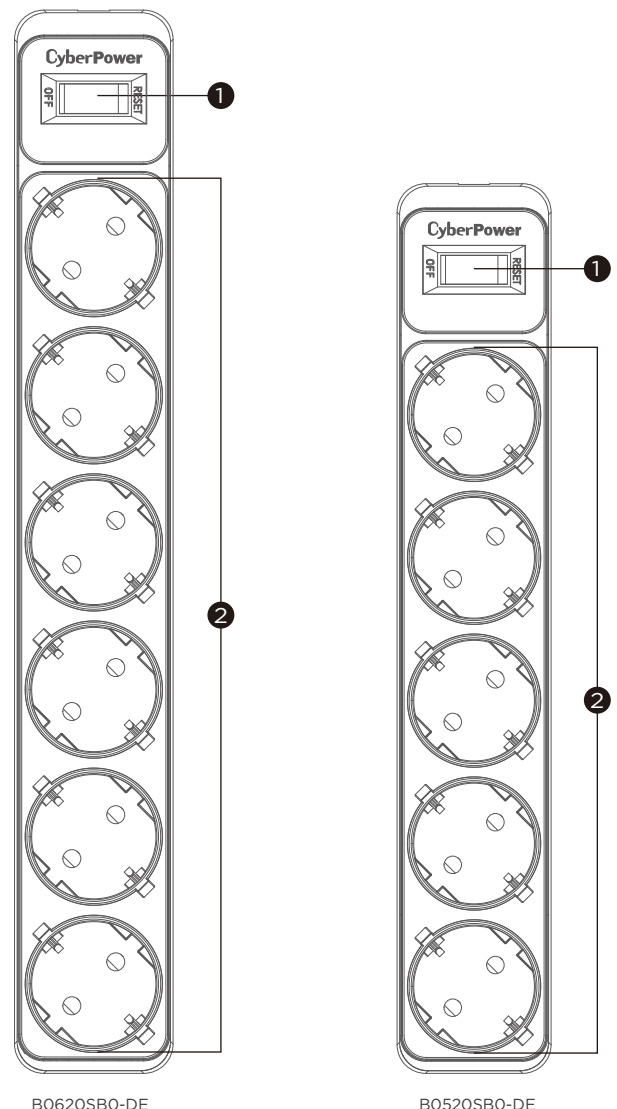

B0620SB0-DE

B0520SB0-DE



## Техническая спецификация

Наименование модели	B0520SB0-DE	B0620SB0-DE
<b>Вход</b>		
Диапазон входных напряжений (Vac)	100 - 250	100 - 250
Максимальный входной ток (A)	10	10
Тип вилки	Schuko	Schuko
Тип подключения	Прямой	Прямой
Длина шнура питания (м.)	1.8	1.8
Выключатель питания	Да	Да
<b>Выход</b>		
Защита от перегрузки	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель
Токовая защита (A)	10	10
Количество розеток	5	6
Тип розеток	Schuko x 5	Schuko x 6
<b>Защита от всплесков и фильтрация</b>		
Защита от всплесков (Дж)	350	350
Максимальное напряжение всплеска (V)	6000	6000
Максимальный ток всплеска (A)	7500	7500
Максимальный ток всплеска (A)	Фаза-нейтраль (L-N):7500	Фаза - нейтраль (L-N):7500
Ограничение перенапряжения (V)	Фаза-нейтраль (L-N):1200	Фаза - нейтраль (L-N):1200
Время реакции (ns)	< 1	< 1
<b>Описание</b>		
Цвет	Черный	Черный
Крепление на стену	Да	Да
<b>Физические размеры</b>		
Размеры(ШxВxГ) (мм.)	280 x 47 x 43	325 x 47 x 43
<b>Окружающая среда</b>		
Рабочая температура (°C)	0 - 35	0 - 35
Рабочая влажность (%)	0 - 95	0 - 95
<b>Сертификаты</b>		
Сертификаты	EAC	EAC

\*Сертификаты могут отличаться в зависимости от региона. Посетите [www.cyberpower.com](http://www.cyberpower.com)  
 #Все характеристики могут быть изменены без уведомления.