

АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ШКАФАМ И СТОЙКАМ

ПОЛКИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОЛКИ СЕРИИ СВ И СВ-У



Полки серии СВ предназначены для размещения нестандартного оборудования. Имеют четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов и открытых стоек. Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют развитую перфорацию. Серия СВ несет нагрузку до 45 кг. Полки поставляются индивидуальной полиэтиленовой упаковке с комплектом крепления.

Серия СВ-У имеет дополнительные ребра жёсткости, что позволяет нести нагрузку до 100 кг. Полки поставляются индивидуальной полиэтиленовой упаковке с комплектом крепления.

Серия СВ-АК полки для размещения аккумуляторов, выполнены из металла 2 мм, несут нагрузку до 200 кг. Полки поставляются индивидуальной полиэтиленовой упаковке с комплектом крепления.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОЛКИ СЕРИИ МС



Полки серии МС предназначены для размещения нестандартного оборудования в шкафах и открытых стойках. Имеют две точки крепления для фиксации к вертикальным направляющим, перфорированы для свободного прохождения охлаждающего воздуха.


Серия МС консольного типа, несет нагрузку до 15 кг.

Серия МС-2 отличается креплением, расположенным в середине полки, удобна для установки в открытые одно-рамные телекоммуникационные стойки, несет нагрузку до 15 кг.

МС-40/2-АК усиленной конструкции предназначена для размещения тяжелого оборудования, такого, как система питания. Несет нагрузку до 50 кг.

Поставляется с комплектом крепления.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОЛКИ СЕРИИ TCB

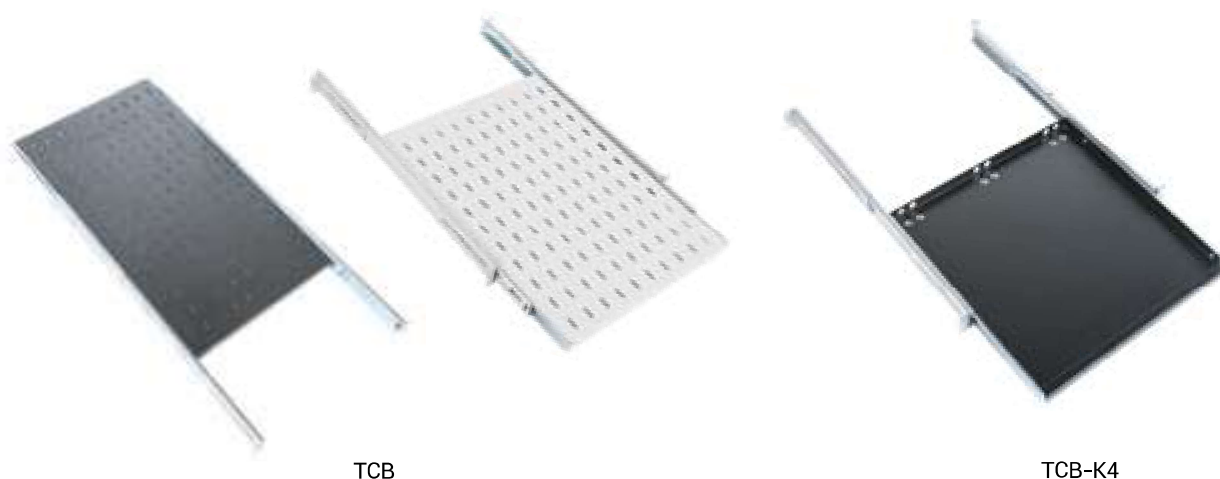

Полки серии TCB предназначены для размещения нестандартного оборудования, которое требует периодического обслуживания. Также удобны для размещения периферийного и диагностического оборудования.

Полка TCB-K4 предназначена для размещения клавиатуры или другого не массивного оборудования. Имеет отверстия для проводки коммутационного кабеля. Перфорация на TCB-K4 отсутствует.

Полка TCB-K-СТК – быстросъемная, предназначена для размещения клавиатуры в открытых стойках, может использоваться при обслуживании оборудования в шкафах, как временная поддержка клавиатуры.


Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, не более, мм			Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Ширина, мм
CB-39	1,98	2,20	560	420	150	25	390	385	496
CB-39-9005	1,98	2,20	560	420	150	25	390	385	496
CB-45	2,43	2,70	560	480	150	25	450	445	496
CB-45-9005	2,43	2,70	560	480	150	25	450	445	496
CB-58	2,97	3,30	560	610	150	25	580	577	496
CB-58-9005	2,97	3,30	560	610	150	25	580	577	496
CB-62	3,15	3,50	560	650	150	25	620	617	496
CB-62-9005	3,15	3,50	560	650	150	25	620	617	496
CB-75	3,78	4,20	560	780	150	25	750	745	496
CB-75-9005	3,78	4,20	560	780	150	25	750	745	496
CB-100	4,59	5,10	560	1030	150	25	1000	995	496
CB-100-9005	4,59	5,10	560	1030	150	25	1000	995	496
CB-45Y	3,06	3,40	560	480	150	25	450	445	496
CB-45Y-9005	3,06	3,40	560	480	150	25	450	445	496
CB-58Y	3,78	4,20	560	610	150	25	580	577	496
CB-58Y-9005	3,78	4,20	560	610	150	25	580	577	496

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, не более, мм			Высота, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Ширина, мм
CB-62У	3,96	4,40	560	650	150	25	620	617	496
CB-62У-9005	3,96	4,40	560	650	150	25	620	617	496
CB-75У	5,22	5,80	560	780	150	25	750	745	496
CB-75У-9005	5,22	5,80	560	780	150	25	750	745	496
CB-100У	7,02	7,80	560	1030	150	25	1000	995	496
CB-100У-9005	7,02	7,80	560	1030	150	25	1000	995	496
CB-58AK	5,58	6,20	560	610	150	25	580	575	496
CB-58AK-9005	5,58	6,20	560	610	150	25	580	575	496
CB-62AK	6,03	6,70	560	650	150	25	620	615	496
CB-62AK-9005	6,03	6,70	560	650	150	25	620	615	496
CB-75AK	7,29	8,10	560	780	150	25	750	745	496
CB-75AK-9005	7,29	8,10	560	780	150	25	750	745	496
CB-100AK	8,15	9,06	560	1030	150	25	1000	995	496
CB-100AK-9005	8,15	9,06	560	1030	150	25	1000	995	496
TCB-45	4,23	4,70	427	462	30	43,5	450	450	446
TCB-45-9005	4,23	4,70	427	462	30	43,5	450	450	446
TCB-58	5,22	5,80	427	592	30	43,5	580	577	446
TCB-58-9005	5,22	5,80	427	592	30	43,5	580	577	446
TCB-62	5,31	5,90	427	632	30	43,5	620	617	446
TCB-62-9005	5,31	5,90	427	632	30	43,5	620	617	446
TCB-75	6,50	7,22	427	762	30	43,5	750	745	446
TCB-75-9005	6,50	7,22	427	762	30	43,5	750	745	446
TCB-100	7,29	8,10	427	1012	30	43,5	1000	995	446
TCB-100-9005	7,29	8,10	427	1012	30	43,5	1000	995	446
TCB-Д-2U.450	8,10	9,00	92	477	487	88	460	445	483
TCB-Д-2U.450-9005	8,10	9,00	92	477	487	88	460	445	483
TCB-Д-3U.450	9,45	10,50	137	477	487	133	460	445	483
TCB-Д-3U.450-9005	9,45	10,50	137	477	487	133	460	445	483
MC-20	0,98	1,08	217	492	307	89	200	195	486
MC-20-9005	0,98	1,08	217	492	307	89	200	195	486
MC-30	1,38	1,53	317	492	307	89	300	295	486
MC-30-9005	1,38	1,53	317	492	307	89	300	295	486
MC-40	1,80	2,00	417	492	307	89	400	395	486
MC-40-9005	1,80	2,00	417	492	307	89	400	395	486
TCB-K4	0,50	0,56	427	462	42	43,5	455	450	440
TCB-K4-9005	0,50	0,56	427	462	42	43,5	455	450	440
TCB-K-CTK	5,67	6,30	215	480	75	60	200	195	440
TCB-K-CTK-9005	5,67	6,30	215	480	75	60	200	195	440
MC-30.2	1,50	1,67	350	340	500	89	303	295	483
MC-30.2-9005	1,50	1,67	350	340	500	89	303	295	483
MC-40.2	2,04	2,27	320	430	500	89	403	395	483
MC-40.2-9005	2,04	2,27	320	430	500	89	403	395	483
MC-40/2-AK	3,51	3,90	100	430	500	99	403	395	483
MC-40/2-AK-9005	3,51	3,90	100	430	500	99	403	395	483

КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

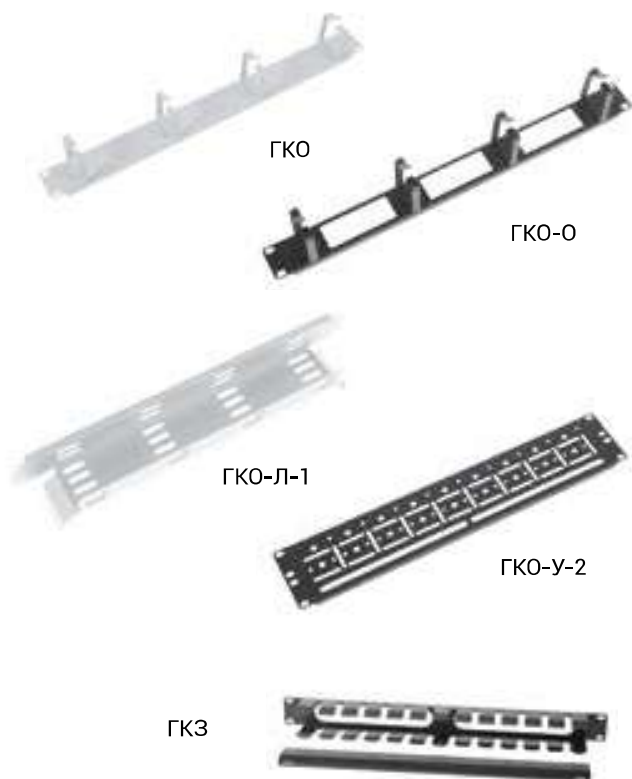

Горизонтальные органайзеры серии ГКО предназначены для удобного размещения коммутационного кабеля.

ГКО выполнен из цельнометаллической панели. На лицевой стороне органайзера размещены металлических кольца для фиксации кабеля.

ГКО-О имеет дополнительных окна для прокладки кабеля, удобен для организации коммутационного кабеля при плотном размещении оборудования.


ГКО-У-2 выполнен высотой 2U. Имеет развитую перфорацию для крепления кабеля стяжками.

ГКО-Л-1 - лоток для размещения кабеля имеет перфорацию для фиксации кабеля стяжками.

Горизонтальный органайзер ГКЗ предназначен для размещения кабеля. Крышка легко защёлкивается на корпусе и надёжно держится, позволяя скрыть кабели, а так же удерживать их внутри, создавая защиту от внешнего воздействия.

Пазы в корпусе позволяют аккуратно укладывать кабели, подводя их к необходимому оборудованию.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

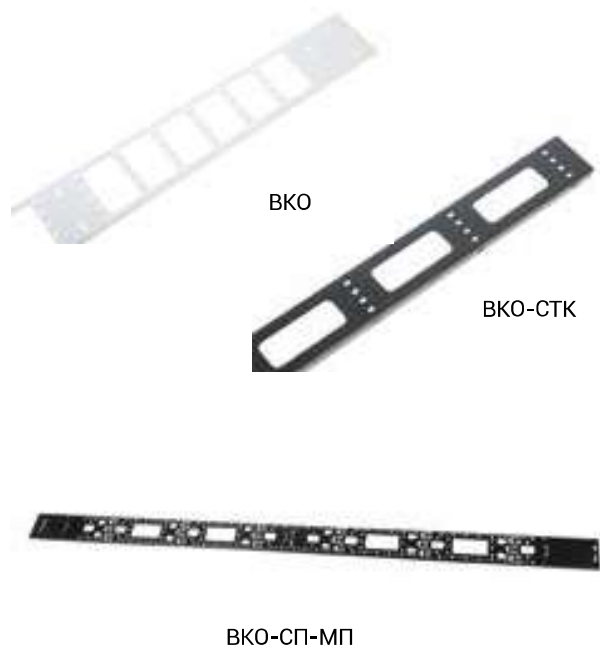

Вертикальные органайзеры серии ВКО предназначены для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов.

Серия ВКО имеет развитую перфорацию для фиксации кабеля хомутами и стяжками. Используется в напольных телекоммуникационных шкафах различной высоты.

Вертикальные кабельные органайзеры серии ВКО-СТК предназначены для соединения открытых стоек между собой при организации крупных коммутационных узлов.

Органайзеры имеют перфорированную рабочую поверхность. Для удобной укладки и фиксации коммутационного кабеля в ВКО-СТК предусмотрены дополнительные окна.

Вертикальные органайзеры ВКО-СП-МП предназначен для удобного размещения кабеля внутри напольных телекоммуникационных шкафов, для монтажа аксессуаров АРС и аналогичных аксессуаров с безинструментальной фиксацией.


Совместим с изделиями высотой 42U, 47U, 48U серий ШТК-СП, ШТК-СП-К, ШТК-МП.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
СМ	0,27	0,30	75	420	105	-	67	47	16
СМ-9005	0,27	0,30	75	420	105	-	67	47	16
СБ	0,20	0,22	75	420	105	-	67	93	16
СБ-9005	0,20	0,22	75	420	105	-	67	93	16
СБ-Б	0,10	0,12	59	448	126	-	39	93	43
СБ-Б-9005	0,10	0,12	59	448	126	-	39	93	43
ГКО-4.62	0,37	0,42	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-4.62-9005	0,37	0,42	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-О-4.62	0,30	0,34	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-О-4.62-9005	0,30	0,34	370	500	235	1	45	85	482,6
ГКО-1-6	0,48	0,53	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-1-6-9005	0,48	0,53	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-2-6	0,38	0,42	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-2-6-9005	0,38	0,42	100	430	500	1	45	85	482,6
ГКО-1-9	0,55	0,61	160	470	560	1	43,5	145,2	482,6
ГКО-1-9-9005	0,55	0,61	160	470	560	1	43,6	145,2	482,6
ГКО-2-9	0,45	0,50	160	470	560	2	88	145,2	482,9
ГКО-2-9-9005	0,45	0,50	160	470	560	2	88	145,2	482,6
ГКО-У	0,13	0,14	60	100	510	1	45	85	482,6
ГКО-У-2	0,19	0,22	70	110	495	2	45	85	482,6
ГКО-У-2-9005	0,19	0,22	70	110	495	2	45	85	482,6
ГКО-О-1	0,19	0,21	50	100	510	1	45	85	482,5
ГКО-О-1-9005	0,19	0,21	50	100	510	1	45	85	482,5
ГКО-О-2	0,14	0,16	50	100	510	2	45	85	482,6
ГКО-О-2-9005	0,14	0,16	50	100	510	2	45	85	482,6
ГКО-Л-1	0,63	0,70	180	500	420	-	81	67,6	482,6
ГКО-Л-1-9005	0,63	0,70	180	500	420	-	81	67,6	482,6
ГКО-45-100	0,60	0,67	140	100	450	-	80	67,6	18
ГКЗ-1U	0,66	0,86	483	47	57	1	44,3	57	482,6
ГКЗ-1U-9005	0,66	0,86	483	47	57	1	44,3	57	482,6
ГКЗ-2U	1,03	1,23	483	91	57	2	88,1	57	482,6
ГКЗ-2U-9005	1,03	1,23	483	91	57	2	88,1	57	482,6
ВКО-М-18.75	0,56	0,63	50	815	85	18	800	12	75
ВКО-М-18.75-9005	0,56	0,63	50	815	85	18	800	12	75
ВКО-М-22.75	0,52	0,58	50	990	85	22	978	12	75
ВКО-М-22.75-9005	0,52	0,58	50	990	85	22	978	12	75
ВКО-М-27.75	0,79	0,88	50	1215	85	27	1200	12	75
ВКО-М-27.75-9005	0,79	0,88	50	1215	85	27	1200	12	75
ВКО-М-33.75	0,97	1,08	85	1480	85	33	1466	12	75
ВКО-М-33.75-9005	0,97	1,08	85	1480	85	33	1466	12	75
ВКО-М-38.75	0,85	0,94	50	1705	85	38	1688	12	75
ВКО-М-38.75-9005	0,85	0,94	50	1705	85	38	1688	12	75
ВКО-М-42.75	1,15	1,28	50	1880	85	42	1867	12	75
ВКО-М-42.75-9005	1,15	1,28	50	1880	85	42	1867	12	75
ВКО-М-47.75	1,01	1,12	50	2105	85	47	2090	12	75
ВКО-М-47.75-9005	1,01	1,12	50	2105	85	47	2090	12	75

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
ВКО-М-18.150	0,68	0,76	45	815	155	18	800	12	150
ВКО-М-18.150-9005	0,68	0,76	45	815	155	18	800	12	150
ВКО-М-22.150	0,77	0,86	45	990	155	22	978	12	150
ВКО-М-22.150-9005	0,77	0,86	45	990	155	22	978	12	150
ВКО-М-27.150	0,88	0,98	45	1215	155	27	1200	12	150
ВКО-М-27.150-9005	0,88	0,98	45	1215	155	27	1200	12	150
ВКО-М-33.150	1,13	1,26	45	1480	155	33	1466	12	150
ВКО-М-33.150-9005	1,13	1,26	45	1480	155	33	1466	12	150
ВКО-М-38.150	1,26	1,40	45	1705	155	38	1688	12	150
ВКО-М-38.150-9005	1,26	1,40	45	1705	155	38	1688	12	150
ВКО-М-42.150	1,67	1,85	45	1880	155	42	1867	12	150
ВКО-М-42.150-9005	1,67	1,85	45	1880	155	42	1867	12	150
ВКО-М-47.150	1,85	2,05	45	2105	155	47	2090	12	150
ВКО-М-47.150-9005	1,85	2,05	45	2105	155	47	2090	12	150
ВКО-СП-МП-42.120	1,95	2,17	120	2025	132	42	1901	117	10
ВКО-СП-МП-47.120	2,18	2,42	120	2255	132	47	2128	117	10
ВКО-СП-МП-48.120	1,68	1,87	120	2295	132	48	2168	117	10
ВКО-СТК-33	1,11	1,23	90	1505	105	33	1466	22	95
ВКО-СТК-33-9005	1,11	1,23	90	1505	105	33	1466	22	95
ВКО-СТК-38	1,28	1,42	90	1725	105	38	1688	22	95
ВКО-СТК-38-9005	1,28	1,42	90	1725	105	38	1688	22	95
ВКО-СТК-42	1,40	1,55	90	1905	105	42	1867	22	95
ВКО-СТК-42-9005	1,40	1,55	90	1905	105	42	1867	22	95
ВКО-СТК-47	1,57	1,74	90	2125	105	47	2090	22	95
ВКО-СТК-47-9005	1,57	1,74	90	2125	105	47	2090	22	95
ВКО-СТК-49	1,65	1,83	90	2205	105	49	2177	22	95
ВКО-СТК-49-9005	1,65	1,83	90	2205	105	49	2177	22	95

УГОЛКИ ОПОРНЫЕ (НАПРАВЛЯЮЩИЕ)

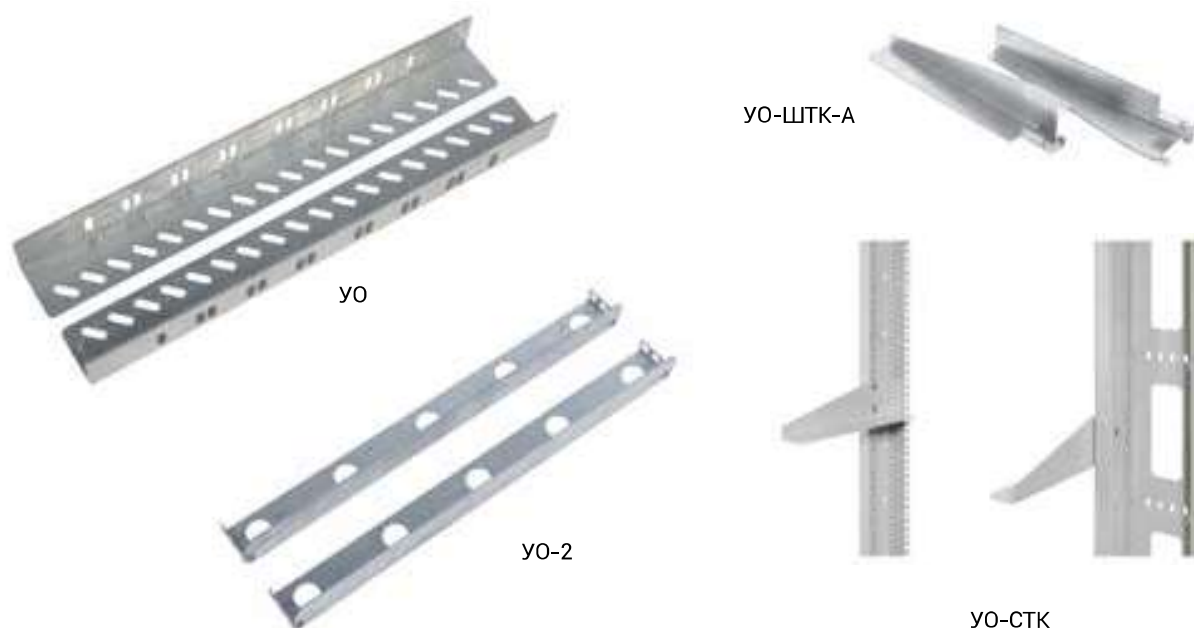

Уголки серии YO фиксируются на передние и задние вертикальные направляющие напольных телекоммуникационных шкафов и открытых двухрамных стоек. При установке YO вертикальные (юнитовые) направляющие шкафов и стоек монтируются на соответствующую уголку глубину.

Уголки изготовлены из оцинкованной стали, допустимая нагрузка YO 100 кг, YO-У 150 кг.

Уголки серии YO-2 используются в настенных телекоммуникационных шкафах, изготовлены из оцинкованной стали. Фиксируются на передних вертикальных направляющих. Допустимая нагрузка 50 кг.

Уголки YO-ШТК-А используются в напольных антивандальных шкафах, фиксируются к перфорации на задней стенке шкафа. Допустимая нагрузка 30 кг.

Уголки серии YO-СТК используются в открытых телекоммуникационных стойках, изготавливаются из оцинкованной стали. Допустимая статическая распределенная нагрузка 50 кг.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, мм	Глубина, мм	Распределенная нагрузка, кг	Ширина, мм
YO-39.2	0,72	0,80	60	410	60	48	395	50	50
YO-45.2	1,04	1,15	60	475	60	48	460	50	50
YO-58.2	1,40	1,55	60	600	60	48	587	50	50
YO-45	0,90	1,00	140	100	450	53	450	100	425
YO-58/62	1,07	1,19	135	95	580	53	570	100	425
YO-75	1,36	1,52	140	10	755	53	740	100	425
YO-100	1,77	1,96	140	100	1000	53	990	100	425
YO-45У	1,28	1,42	135	395	95	53	450	150	425
YO-58/62У	1,85	2,06	135	450	95	53	579	150	425
YO-75У	2,37	2,63	135	750	95	53	740	150	425
YO-100У	2,86	3,18	135	1005	95	53	990	150	425
YO-СТК	3,29	3,65	500	290	300	77	280	50	52
YO-ШТК-А	3,60	4,00	105	260	215	56	250	30	35

ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Комплект заземления используется для заземления установленного оборудования к корпусу шкафа/стойки, а также для организации общего контура заземления.

Панель заземления предназначена для установки в электротехнические корпуса, телекоммуникационные шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования. Нагрузочная способность 200А.

Представляет собой латунную шину сечением 5х15мм соединённую с монтажными кронштейнами диэлектрическими держателями.

В зависимости от длины имеют:

- 19/500мм панель – 20 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.
- Панель 1000 мм – 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм		
ПЗ-19-500.200А	0,42	0,47	40	515	55
ПЗ-1000.200А	0,84	0,93	40	1015	55
ПЗ-ШРН	0,10	0,11	50	120	500
ПЗ-ШТК-М	0,10	0,11	50	120	500
ПЗ-СТК	0,09	0,10	50	120	510
ПЗ-ШТК-С	0,10	0,11	50	120	510

РОЛИКИ ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК




Ролики предназначены для передвижения пустого шкафа по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются в основание шкафа при сборке.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Распределенная нагрузка, кг
СТК-50	1,22	1,35	320	230	420	50
ШТК-М-40	4,01	4,46	315	300	510	40
ШТК-М-150	6,0	6,5	200	200	255	150
ШТК-С-40	3,65	4,06	315	300	510	40
ШТК-С-150	7,6	8,2	265	250	282	150

ФАЛЬШПАНЕЛИ

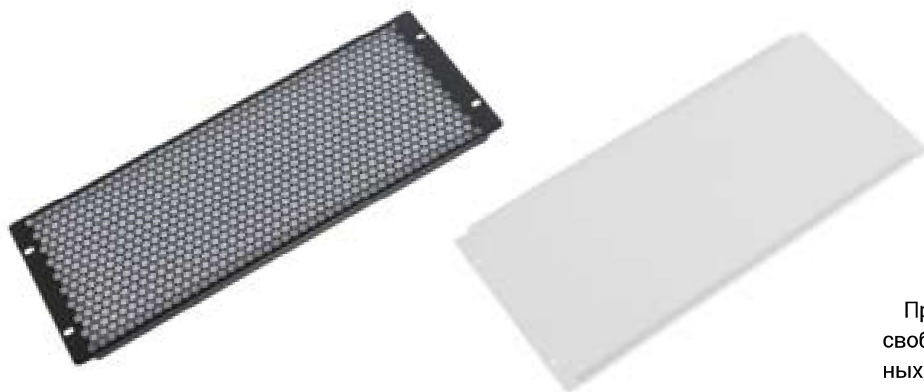

Предназначены для блокировки свободного пространства вертикальных направляющих, препятствуют механическому воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли в телекоммуникационные шкафы.

Формирование артикула

Высота в U Отсутствует - панель металлическая
4 - панель перфорированная

ФП-Х1.Х2-Х3

↑
Отсутствует - цвет серый
9005 - цвет черный

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U
			60	490	60	
ФП-1	0,23	0,25	60	490	60	1
ФП-1-9005	0,23	0,25	60	490	60	1
ФП-2	0,38	0,42	105	490	60	2
ФП-2-9005	0,38	0,42	105	490	60	2
ФП-3	0,56	0,62	150	490	60	3
ФП-3-9005	0,56	0,62	150	490	60	3
ФП-4	0,70	0,78	195	490	60	4
ФП-4-9005	0,70	0,78	195	490	60	4
ФП-5	0,91	1,01	235	490	60	5
ФП-5-9005	0,91	1,01	235	490	60	5
ФП-1.4	0,18	0,20	60	490	60	1
ФП-1.4-9005	0,18	0,20	60	490	60	1
ФП-2.4	0,36	0,40	105	490	60	2
ФП-2.4-9005	0,36	0,40	105	490	60	2
ФП-3.4	0,59	0,66	150	490	60	3
ФП-3.4-9005	0,59	0,66	150	490	60	3
ФП-4.4	0,79	0,88	195	490	60	4
ФП-4.4-9005	0,79	0,88	195	490	60	4
ФП-5.4	0,99	1,10	235	490	60	5
ФП-5.4-9005	0,90	1,00	235	490	60	5

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



СТЕНКИ ЗАДНИЕ К ШКАФУ А-ШРН

Стенки унифицированы для основных серий настенных шкафов (ШРН, ШРН-Э, ШРН-М).

Задняя стенка имеет четыре точки фиксации.



КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ШКАФА КМ-ШТК-М

Комплект монтажный предназначен для сборки шкафов, используется в случае полной утраты стандартного комплекта для сборки, либо его элементов. Включает весь спектр метизов для сборки и эксплуатации шкафа.



КОМПЛЕКТЫ КРОНШТЕЙНА для КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА КЛГ

Предназначен для фиксации кабельного лотка к крыше серверного шкафа серии ШТК-С Проф. Предусмотрено крепление лотка шириной от 100 до 500мм. Для фиксации установите лоток в пазы кронштейна, после чего отогните отвёрткой лепестки кронштейна по направлению к крыше шкафа.



КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ КМ

Используются для крепления оборудования в шкафы и стойки



КОМПЛЕКТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЮНИТОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВН

Комплект вертикальных юнитовых направляющих предназначен для организации дополнительного 19 дюймового монтажного пространства в шкафах серии ШТК-М, ШТК-С наряду со штатными направляющими входящими в состав шкафа. Комплект состоит из 4-х направляющих, изготовленных из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм. с комплектом крепёжа.

Комплекты включают набор болтов и специальных шайб.



19" ПАНЕЛЬ С DIN-РЕЙКОЙ PS-3U

Панель для установки электротехнического оборудования по DIN 43880. Имеет металлический корпус со съёмной передней крышкой. В задней части панели предусмотрены четыре кабельных ввода - 200x15мм. Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт. Панель совместима со всеми линейками 19" оборудования.



ПАНЕЛЬ 19" С DIN-РЕЙКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОММУТАТОРОВ STK-RACKMNT

Кронштейн крепления (DIN-рейка) предназначен для крепления различного оборудования с типом крепления на дин-рейку, в т.ч. для крепления коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955.

Изделие состоит из адаптера DIN-рейки 19" 2U и комплекта монтажного КМ-2-4. Используется во всех сериях телекоммуникационных шкафов и стоек..



КОМПЛЕКТЫ ЩЕТОЧНОГО ВВОДА КВ-Щ

Комплект щеточного ввода используется в настенных и напольных шкафах. Для установки необходимо демонтировать металлическую заглушку и зафиксировать ввод.

Для навесных шкафов всех линеек ШРН (кроме ШРН-х.255 10"): в крыше и в дне шкафа кабельный ввод можно закрыть одним щеточным вводом КВ-Щ-55.210А.

Для напольных ШТК (кроме ШТК-А): в крыше и в основании шкафов отверстия кабельных вводов выполнены с разделением на 4 части – в зависимости от кол-ва подводимого к шкафу кабеля можно удалить требуемое кол-во заглушек и на их место установить щеточный ввод нужного размера (КВ-Щ-55.210А или КВ-Щ-55.420А).



КОМПЛЕКТЫ БОКОВЫХ ОБШИВОК (СТЕНКИ) К СЕРВЕРНОЙ СТОЙКЕ АА-СТК-С

Боковые стенки используются в серверных телекоммуникационных стойках, удобно и быстро устанавливаются, надёжно фиксируются пластиковыми защёлками.



ФАЛЬШПОЛ ОС-ШТК-СП

Используется для закрытия пространства в основании шкафа. Имеет места под установку модулей вентиляторных серий. Применяются к изделиям ШТК-МП, ШТК-СП.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
A-ШРН-6	1,55	1,72	115	520	360	6	340	13	505
A-ШРН-6-9005	1,55	1,72	115	520	360	6	340	13	505
A-ШРН-9	2,13	2,37	130	540	515	9	473	13	505
A-ШРН-9-9005	2,13	2,37	130	540	515	9	473	13	505
A-ШРН-12	2,74	3,04	115	630	540	12	606	13	505
A-ШРН-12-9005	2,74	3,04	115	630	540	12	606	13	505
A-ШРН-15	3,30	3,67	245	770	550	15	740	13	505
A-ШРН-15-9005	3,30	3,67	245	770	550	15	740	13	505
A-ШРН-18	4,12	4,58	950	550	250	18	925	13	505
A-ШРН-18-9005	4,12	4,58	950	550	250	18	925	13	505
AA-СТК-С-33-750	2,97	3,30	1540	630	90	33	1470	18	505
AA-СТК-С-42-750	3,69	4,10	1940	630	90	42	1870	18	505
КС-СТК-К	23,40	26,00	330	105	90	-	50	50	425
КС-СТК	0,90	1,00	135	125	65	-	20	2	80
КС-ШТК-М	0,99	1,10	60	200	490	-	14	15	52
КС-СП-9005	0,05	0,05	100	150	50	-	37	20	90
КП-АВ	1,80	2,00	83	490	143	3	133	75	485
КП-АВ-9005	1,80	2,00	83	490	143	3	133	75	485
STK-RACKMNT-2955	1,80	2,00	100	180	560	2	88	146	482
КВ-Щ-55.210А	0,14	1,6	440	95	95	-	71	7,3	210
КВ-Щ-55.210А-9005	0,14	1,6	440	95	95	-	71	7,3	210
КВ-Щ-55.420А	0,27	1,4	440	95	95	-	71	7,3	420
КВ-Щ-55.420А-9005	0,27	1,4	440	95	95	-	71	7,3	420
М-10	0,18	0,20	75	420	110	-	-	-	-
КМ-1-50	0,14	0,15	60	120	190	-	-	-	-
КМ-2-50	0,20	0,22	60	120	190	-	-	-	-
КМ-2-25	0,18	0,20	140	270	265	-	-	-	-
КМД-ШТК-М-18-38	0,23	0,25	536	110	96	-	-	-	-
КМД-ШТК-М-42-47	0,23	0,25	536	110	96	-	-	-	-
КМД-ШРН	0,17	0,19	115	115	65	-	-	-	-
КМ-ШТК-М-18-27	0,27	0,30	165	120	105	-	-	-	-
КМ-ШТК-М-33-47	0,27	0,30	165	120	105	-	-	-	-
RCKMNT-1RU	0,45	0,50	135	70	125	1	44	82	21
КЛГ-100-9005	2,48	2,75	290	500	300	-	52	80	70
КЛГ-200-9005	5,22	5,80	290	500	300	-	52	180	70
КЛГ-300-9005	7,97	8,85	290	500	300	-	52	280	70
КЛГ-400-9005	10,85	12,05	290	500	300	-	52	380	70
ОС-ШТК-СП-6,6	2,82	2,85	615	55	450	-	37	427	594
ОС-ШТК-СП-6,8	4,10	4,11	615	55	650	-	37	627	594
ОС-ШТК-СП-6,10	5,38	5,39	615	55	850	-	37	827	594
ОС-ШТК-СП-8,10	7,10	8,00	815	55	850	-	37	827	594
ШТК-ВН-18	6,03	6,70	100	110	870	18	800	81	44
ШТК-ВН-22	7,38	8,20	100	110	1020	22	978	81	44
ШТК-ВН-27	9,18	10,20	100	110	1250	27	1200	81	44
ШТК-ВН-33	10,98	12,20	100	110	1500	33	2001	81	44
ШТК-ВН-38	12,69	14,10	100	110	1900	38	1466	81	44
ШТК-ВН-42	13,95	15,50	100	110	1900	42	1690	81	44
ШТК-ВН-45	14,94	16,60	100	110	2100	45	2090	81	44
ШТК-ВН-47	15,66	17,40	100	110	2100	47	1867	81	44