
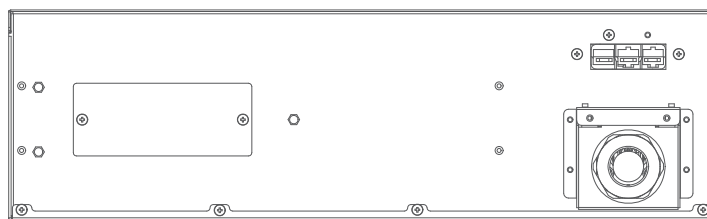


BPSE192V75ART3UOA

Батарейный модуль

Батарейный модуль увеличения времени автономной работы ИБП OLS10000ERT6Ua

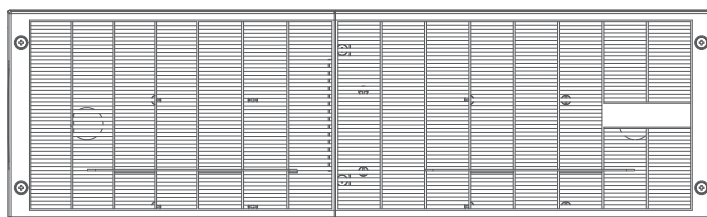

BPSE192V75ART3UOA

Технические характеристики

Модель	BPSE192V75ART3UOA	
Общие		
Выходное напряжение(Vdc)	192	
Выходной ток (A)	75	
Батареи		
Тип АКБ	Герметизированные, свинцово-кислотные	
Встроенное зарядное устройство	Нет	
Время перезарядки	7 (Зависит от ИБП)	
Замена пользователем	Нет	
Совместимый ИБП	OLS10000ERT6Ua	
Форм-фактор	Rack/Tower	
Физические размеры		
Размеры (ШxВxГ) (mm.)	438 x 130.5 x 680	
Вес (kg.)	55.5	
Занимаемое место в стойке(U)	3	
Окружающая среда		
Рабочая температура(°C)	0 - 40	
Рабочая влажность (Без образования конденсата) (%)	0 - 90	
Сертификаты		
Сертификаты	CE, EAC	
RoHS	Да	